

概要



スペック


型番	
フォリスブルー	DT24ZD1-BL
ホワイト	DT24ZD1-WT
放送 メディア 通信	
地上デジタル	○ (CATVパススルー対応 ※1)
BS/110度CSデジタル	○
地上アナログ	— ※2
アクトピラ ベーシック	○
映像	
液晶パネル	24V型ワイド/VAモード
有効画面サイズ (幅×高さ/対角)	518.4×324.0/611.3mm
画素数 (水平×垂直)	1920×1200
輝度	360cd/m ²
視野角 (水平/垂直)	178° /178°
ノイズフィルター	○
コントラスト拡張	○
明るさ自動調整	○
黒レベル自動調整	○
ガンマ/色温度調整	○
自動シャープネス	○
電子番組表 (EPG)	○
音声	
デジタルアンプ	○

スピーカー仕様	フルレンジバスレフ 50mm×2
音声最大出力	4W×4W (JEITA)
入出力端子	
Sビデオ/コンポジット入力	1
D端子入力 (D4)	1
HDMI入力 (側面/背面)	1/2
PC入力	映像：1 (DVI-I 29ピン/HDCP対応) 音声：1 (Ø3.5ステレオミニ)
Sビデオ/コンポジット出力 (デジタル放送録画用)	1
光デジタル音声出力 ※3	1
アナログ音声出力	1 (Ø3.5ステレオミニ)
ヘッドフォン出力	1 (Ø3.5ステレオミニ)
LAN端子	1 (10BASE-T)
電話回線 (モデム) 端子	1
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	565×483×280mm ※スタンド含む
質量	13.0kg ※スタンド含む
消費電力 () 内は待機電力	120W (1.0W以下) 年間消費電力量 (映像モード：標準時) ※4：115kWh/年
その他	
PinP (ピクチャー・イン・ピクチャー) ※5	○
オフタイマー	○
チルト	上10° /下5°
スウィーベル	360°
ケーブルマネージメント	○
環境対応	J-Mossグリーンマーク ※6
保証	お買い上げの日より3年間
付属品	リモコン、リモコン用乾電池 (単3形×2)、2芯アダプタ付電源コード (2.0m)、アンテナ接続ケーブル (3.5m)、ビデオコントローラー、電話回線ケーブル (10m)、電話回線ケーブル分配器、B-CASカード、B-CASファーストステップガイド、取扱説明書、かんたんガイド、保証書

寸法図

DT24ZD1

Unit : mm

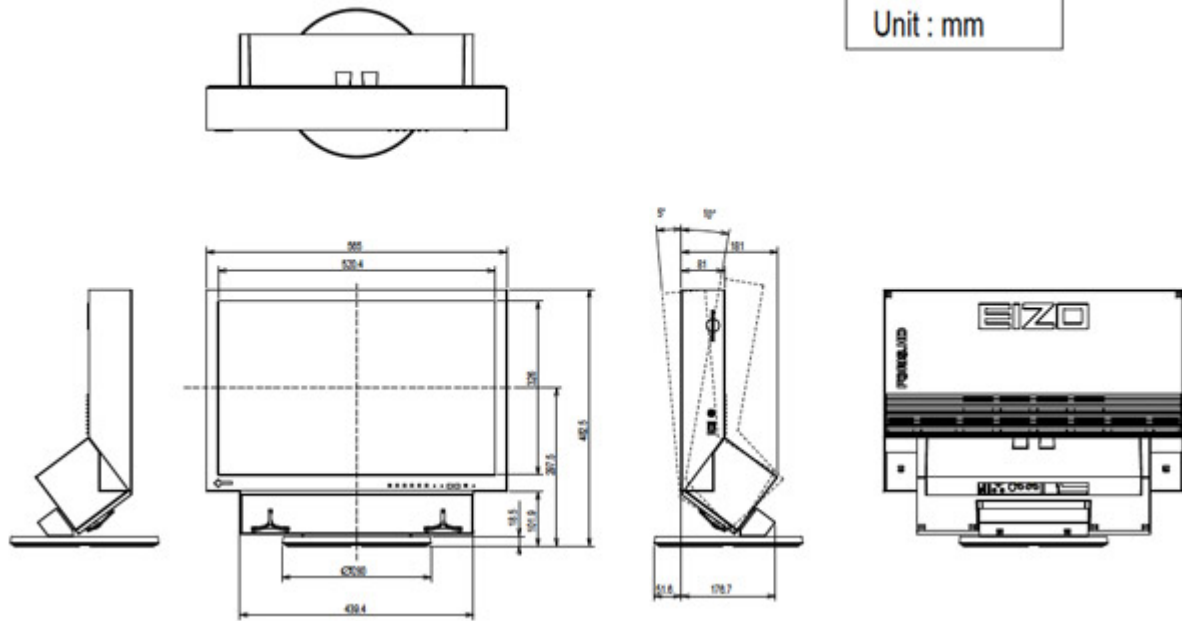

- ※ 1 CATVを受信するときには使用する機器ごとに、CATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要です。くわしくはCATV会社にご確認ください。またCATVの受信は、サービスの行われている地域のみ受信可能です。
 - ※ 2 地上アナログチューナーを搭載していません。本製品のみでは地上アナログ放送（アナログCATV含む）をご覧になれません。
 - ※ 3 デジタル放送の音声出力のみ対応。
 - ※ 4 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
 - ※ 5 親画面がPC入力、子画面がPC以外の入力が可能なPinP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能です。
 - ※ 6 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.eizo.co.jp/company/ecology/jmoss/>をご覧ください。
- 製品回収・リサイクルシステムについての詳細は、[製品リサイクルについて](#)をご覧ください。
- 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.99%以上です。