
## ColorEdge CG2700S


## 27.0型 (68.5 cm)液晶モニター

## 仕様

製品バリエーション	CG2700S-BK
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	広色域LED
サイズ	27.0型 (68.5 cm)
推奨解像度	2560 x 1440 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	596.7 x 335.7 mm
画素ピッチ (横 x 縦)   画素密度	0.233 x 0.233 mm
表示色	109 ppi
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°   178°
輝度 (標準値)	400 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比 (標準値)	1600:1
応答速度 (標準値)	19 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	Adobe RGBカバー率99%. DCI-P3カバー率98%
映像信号	7,4635,6233,7,46634,261,633,7,46634
入力端子	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C, DisplayPort: 26 - 89 kHz / 23 - 61 Hz
,	HDMI: 15 - 89 kHz / 23 - 61 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大92 W給電),
	USB 5Gbps: Type-B
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 2
	USB 2.0: Type-A x 2
USB LANアダプタ	RJ-45 (1000BASE-T対応)
音声	
スピーカー	-
電源	
電源入力	AC 100 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	17 W
最大消費電力	187 W
節電時消費電力	0.5 W以下 (USB非接続時)
内蔵キャリブレーションセンサー	<u>有</u>
自動再調整	有
主な機能	-
調光機能 (輝度ドリフト補正, 輝度自動制御) デジタルユニフォミティ補正	有    有
テンタルユーフォミティ 開止    表示モード	User, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ DCI-P3, HLG BT.2100, AdobeRGB, sRGB, Calibration (CAL), SYNC SIGNAL
HDRガンマ	User, p1.2020, p1.709, pci-r3, rq_bci-r3, rtc_bi-r2, rtc_bi.2100, Adoberob, sNob, calibration (cAc), 5110_signAc
その他	カラー調整, PQ Option, HLG Option, SelfCalibration, カラーフォーマット, YUVカラーマトリクス, 入力レンジ, I/P 変換, 画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー インフォメーション表示 操作ロック DUFブライオリティ Ethernet Pivel Inspection
	mの minus rough file Option, ALG Option, Selicalibration, カラーフォーマッド, 10Vカラーマドリクス, スカレンシ, IF 変換, 画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection
機構	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行)	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection 638 x 415.9-570.9 x 245 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行)	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection 638 x 415.9-570.9 x 245 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行)	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行)	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm  648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部)	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm  648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm  648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 (モニター部) 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344°
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90°
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格)	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344°
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回1990° 100 x 100 mm
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行)  質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと)	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80%
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況につ	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80%  CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系),
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80%
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35 ° / 下5 ° 344 ° 右回り90 ° 100 x 100 mm  0 - 35 ° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況につしてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80%  CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系),
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回リ90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B,J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35 ° / 下5 ° 344 ° 右回り90 ° 100 x 100 mm  0 - 35 ° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (世ニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (世ニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥(フード装着時・幅×高さ× 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行)  質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ビッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真ブリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア	画面拡大、BT.709色域外警告、輝度警告、マーカー、メニュー回転、パワーセーブ、入力スキップ、モードスキップ、カスタムキー、インフォメーション表示、操作ロック、DUEプライオリティ、Ethernet、Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回リ90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B,J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真ブリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35 ° / 下5 ° 344 ° 右回リ90 ° 100 x 100 mm  0 - 35 ° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B,J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応 対応
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 主な付属品	画面拡大、BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm  638 x 390 x 86.2 mm  648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回り90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80%  CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossゲリーンマーク ³, PCゲリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応  対応
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 主な付属品 映像信号ケーブル	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキッブ, モードスキッブ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 1155 mm 上35°/下5° 344° 右回1900° 1100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応  対応  USB Type-C (2 m), HDMI (2 m)
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行) 質量 質量 (モニター部) 質量 (アニター部) 質量 (アード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況につしてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 主な付属品	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキッブ, モードスキッブ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEブライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 3444° 右回190° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B,J-Mossがリーンマーク ³, PCグリーンラベル( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応  USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 調整レポート,
機構 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法 (横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行)  質量 質量 (モニター部) 質量 (フード装着時) 昇降 ボルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ (VESA規格) 動作環境条件 温度 (R.H., 結露なきこと) 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真ブリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 主な付属品 映像信号ケーブル その他	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35 ° / 下5 ° 344 ° 右回190 ° 100 x 100 mm  0 - 35 ° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B,J-Mossグリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応 ・ ・ ・ USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) 2 芯アダブタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 調整レボート, 保証書付きセットアップガイド, ScreenCleaner, 遮光フード
機構 外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) 外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) 外観寸法(横表示・フード装着時・幅×高さ× 奥行) 質量 質量(モニター部) 質量(フード装着時) 昇降 チルト スウィーベル 縦回転 取付穴ピッチ(VESA規格) 動作環境条件 温度 湿度(R.H., 結露なきこと) 適合規格(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) 専用ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 主な付属品 映像信号ケーブル	画面拡大, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ, Ethernet, Pixel Inspection  638 x 415.9-570.9 x 245 mm 638 x 390 x 86.2 mm 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm  約9.4 kg 約6.4 kg 約9.9 kg 155 mm 上35°/下5° 344° 右回U90° 100 x 100 mm  0 - 35° C 20 - 80% CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Moss グリーンマーク ³, PCグリーンラベル ( V14), PCリサイクル (家庭系・事業系), FograCert Softproofing System (class A)  対応 対応 ・ ・ ・ USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) 2 芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 調整レポート,

- 1 液晶パネル/OLEDパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。
- 2 表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。
- 3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<u>www.eizo.co.jp/i/jmoss/</u>をご覧ください。



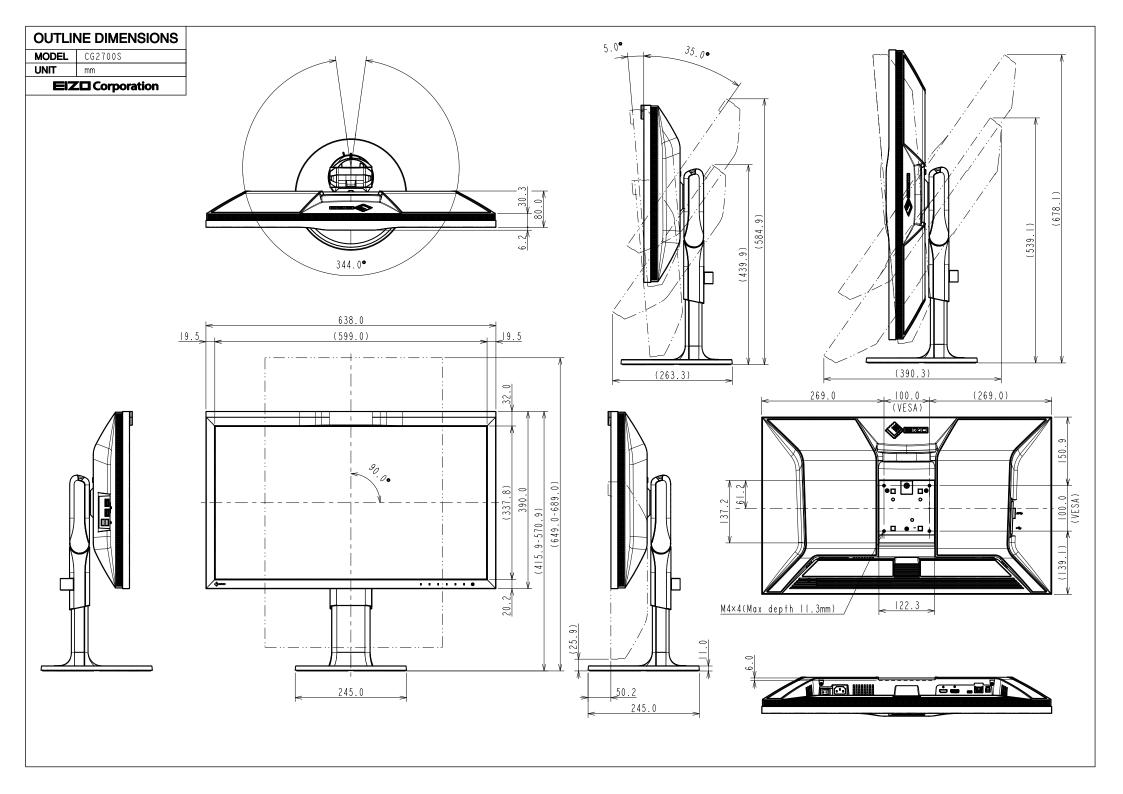

## **OUTLINE DIMENSIONS**

MODEL	CG2700S
UNIT	mm

**EIZO** Corporation

