# FlexScan EV2795

## 27.0型 (68.5 cm)液晶モニター

### ■仕様

| | |
|---|---|
| 製品バリエーション | EV2795-BK: スタンドあり, ブラック<br>EV2795-WT: スタンドあり, ホワイト<br>EV2795-FBK: スタンドなし, ブラック, 受注生産<br>EV2795-FWT: スタンドなし, ホワイト, 受注生産<br><br>(注)スタンドは取外し可能 |
| パネル | |
| 種類 | IPS (アンチグレア) |
| バックライト | LED |
| サイズ | 27.0型 (68.5 cm) |
| 推奨解像度 | 2560 x 1440 (アスペクト比16:9) |
| 表示領域 (横 x 縦) | 596.7 x 335.7 mm |
| 画素ピッチ (横 x 縦) | 0.233 x 0.233 mm |
| 画素密度 | 109 ppi |
| 表示色 | 約1677万色: 8-bit対応 |
| 視野角 (水平 / 垂直, 標準値) | 178 ° / 178 ° |
| 輝度 (標準値) | 350 cd/$m^2$ |
| コントラスト比 (標準値) | 1000:1 |
| 応答速度 (標準値) | 5 ms (中間階調域) |
| 色域 (標準値) | sRGB相当 |
| 映像信号 | |
| 入力端子 | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
| 出力端子 | USB Type-C (デイジーチェーン) |
| デジタル走査周波数 (水平 / 垂直) | USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz<br>DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz<br>HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz |
| USB | |
| コンピュータ接続 (アップストリーム) | USB 5Gbps: Type-B,<br>USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電) |
| USBハブ (ダウンストリーム) | USB 5Gbps: Type-A x 3,<br>USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大15 W給電) |
| USB LANアダプタ | RJ-45 (1000BASE-T対応)<br>Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応 |
| 音声 | |
| スピーカー | 1.0 W + 1.0 W |
| 入力端子 | USB Type-C, DisplayPort, HDMI |
| 出力端子 | ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) |
| 電源 | |
| 電源入力 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| 標準消費電力 | 16 W |
| 最大消費電力 | 164 W |
| スタンバイモード消費電力 | 0.5 W以下 |
| 主な機能 | |
| 表示モード | User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| 明るさ自動調整 | Auto EcoView (出荷時設定ON) |
| 機構 | |
| 外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 611.4 x 368.6 - 545.2 x 230 mm |
| 外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行) | 611.4 x 356.6 x 56 mm |
| 質量 | 約8.5 kg |
| 質量 (モニター部) | 約5.7 kg |
| 昇降 | 176.6 mm |
| チルト | 上35 ° / 下5 ° |
| スウィーベル | 344 ° |
| 縦回転 | 右回り90 ° / 左回り90 ° |
| 取付穴ピッチ (VESA規格) | 100 x 100 mm |
| 動作環境条件 | |
| 温度 | 5 - 35 ° C |
| 湿度 (R.H., 結露なきこと) | 20 - 80% |
| 適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) | CB, TUV/GS, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TCO Certified, generation 10, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+,<br>国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク※3,<br>PCリサイクル (家庭系・事業系) |
| 専用ソフトウェア | |
| モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle | 対応 |
| 主な付属品 | |
| 映像信号ケーブル | USB Type-C (2 m) |
| その他 | 2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド |
| サステナブル仕様の製品バリエーション (法人様向け・受注生産) | EV2795-LSBK: スタンドあり, ブラック, 付属品なし<br>EV2795-LSWT: スタンドあり, ホワイト, 付属品なし<br>EV2795-LSFBK: スタンドなし, ブラック, 付属品なし<br>EV2795-LSFWT: スタンドなし, ホワイト, 付属品なし<br>EV2795-F4BK: スタンドなし, ブラック, 集合梱包 (4台1梱包)<br>EV2795-F4WT: スタンドなし, ホワイト, 集合梱包 (4台1梱包)<br>EV2795-LSF4BK: スタンドなし, ブラック, 集合梱包 (4台1梱包), 付属品なし<br>EV2795-LSF4WT: スタンドなし, ホワイト, 集合梱包 (4台1梱包), 付属品なし<br>FS5-EV27-BK: スタンドの集合梱包 (4台1梱包), ブラック<br>FS5-EV27-WT: スタンドの集合梱包 (4台1梱包), ホワイト |
| 保証期間 | お買い上げの日から5年間※5<br>無輝点保証はお買い上げの日から6か月間 |

※1 液晶パネル／OLEDパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。
※2 表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。
※3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。
※5 使用時間30000時間以内に限ります。詳細は製品保証についてをご覧ください。
※18 EPEAT登録は国によって異なります。登録状況はhttps://www.epeat.netをご確認ください。



仕様書作成日 2026年4月2日
・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

# OUTLINE DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| MODEL | EV2795 |
| UNIT | mm |

EIZO Corporation

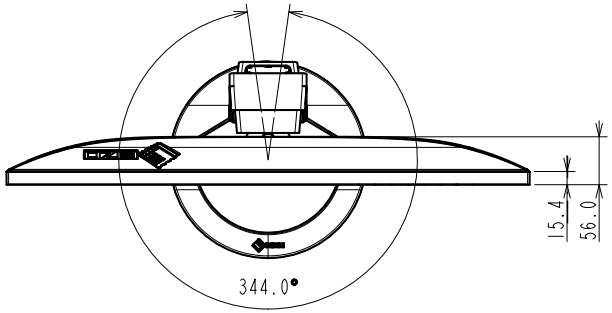


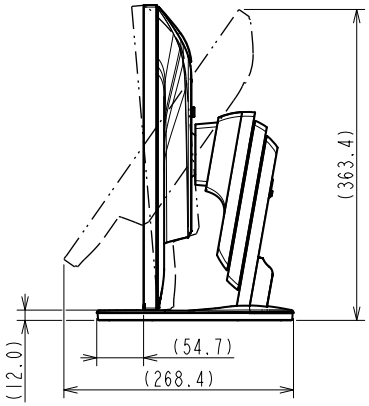


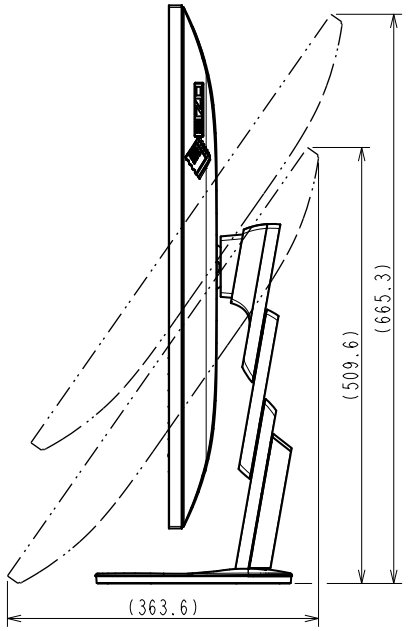


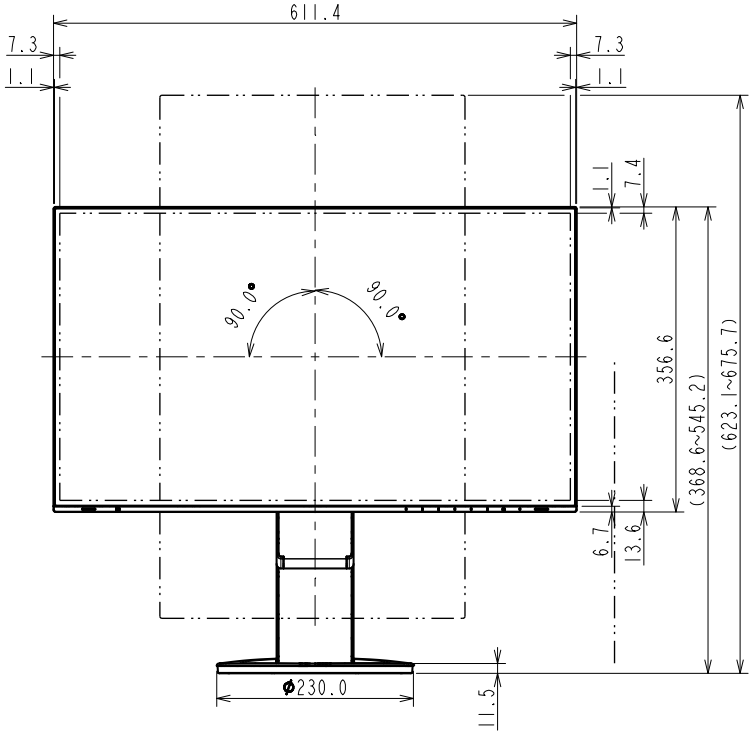


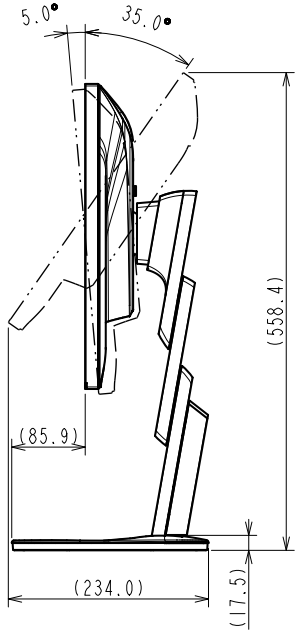


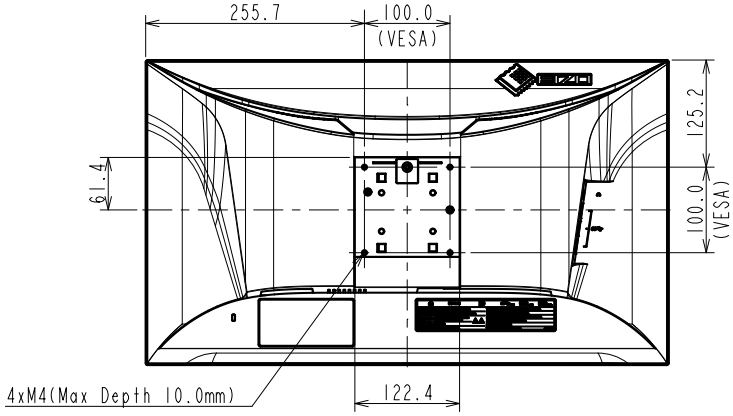



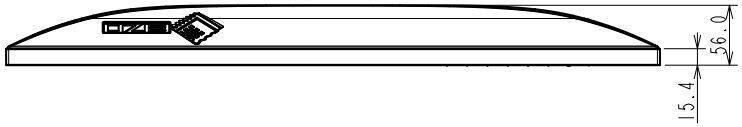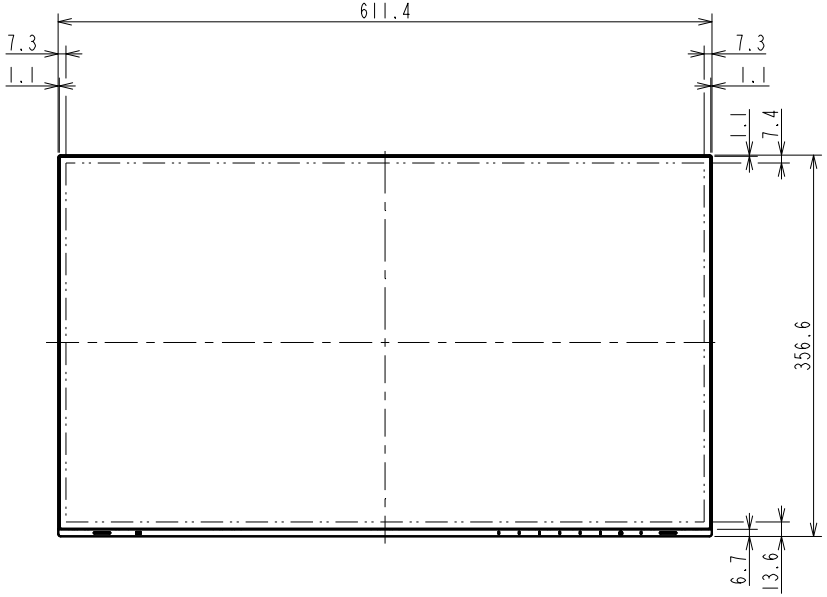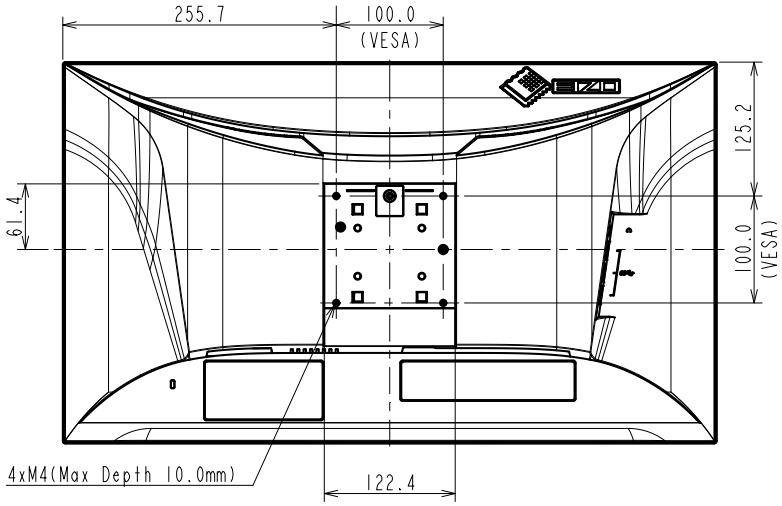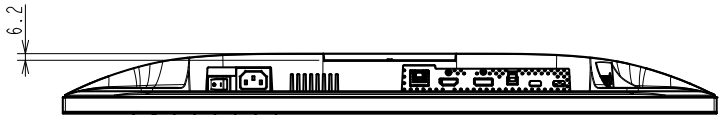
| OUTLINE DIMENSIONS | |
|---|---|
| MODEL | EV2795 |
| UNIT | mm |
| EIZO Corporation | |