FlexScan EV3240X

31.5型 (80.0 cm)液晶モニター

■仕様

製品バリエーション	EV3240X-BK: スタンドあり, ブラック EV3240X-WT: スタンドあり, ホワイト EV3240X-FBK: スタンドなし, ブラック, 受注生産 EV3240X-FWT: スタンドなし, ホワイト, 受注生産 (注)スタンドは取外し可能
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	31.5型 (80.0 cm)
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	697.3 x 392.2 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.182 x 0.182 mm
画素密度	140 ppi
表示色	約1677万色: 8-bit対応
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	350 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	2000:1
応答速度 (標準値)	5 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	sRGB相当
映像信号	
入力端子	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4) x 2
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-B, USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 3, USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
USB LANアダプタ	RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応
音声	
スピーカー	2.0 W + 2.0 W
入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI x 2
出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック), ラインアウト (ステレオミニジャック)
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	18 W
最大消費電力	196 W
スタンバイモード消費電力	0.35 W
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP)
明るさ自動調整	Auto EcoView (出荷時設定ON)
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	712.2 x 427.3 - 622.2 x 242.4 - 250.7 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	712.2 x 415.3 x 59 mm
質量	約9.4 kg
質量 (モニター部)	約6.7 kg
昇降	195 mm
チルト	上35 ° / 下5 °
スウィーベル	90 °
縦回転	右回り90 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	
温度	5 - 35 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, TUV/GS, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TCO Certified, generation 10, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V14), J-Mossグリーンマーク※3, PCリサイクル (家庭系・事業系)
専用ソフトウェア	
モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle	対応
主な付属品	
映像信号ケーブル	USB Type-C (1.5 m), DisplayPort (2 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド
サステナブル仕様の製品バリエーション (法人様向け・受注生産)	EV3240X-LSBK: スタンドあり, ブラック, 付属品なし EV3240X-LSWT: スタンドあり, ホワイト, 付属品なし EV3240X-LSFBK: スタンドなし, ブラック, 付属品なし EV3240X-LSFWT: スタンドなし, ホワイト, 付属品なし EV3240X-F4BK: スタンドなし, ブラック, 集合梱包 (4台1梱包) EV3240X-F4WT: スタンドなし, ホワイト, 集合梱包 (4台1梱包) EV3240X-LSF4BK: スタンドなし, ブラック, 集合梱包 (4台1梱包), 付属品なし EV3240X-LSF4WT: スタンドなし, ホワイト, 集合梱包 (4台1梱包), 付属品なし FS8-EV32-BK: スタンドの集合梱包 (4台1梱包), ブラック FS8-EV32-WT: スタンドの集合梱包 (4台1梱包), ホワイト
保証期間	お買い上げの日から5年間※5

	無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

※1 液晶パネル／OLEDパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。
※2 表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。
※3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。
※5 使用時間30000時間以内に限ります。詳細は製品保証についてをご覧ください。
※18 EPEAT登録は国によって異なります。登録状況はhttps://www.epeat.netをご確認ください。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EV3240X
UNIT	mm

EIZO Corporation

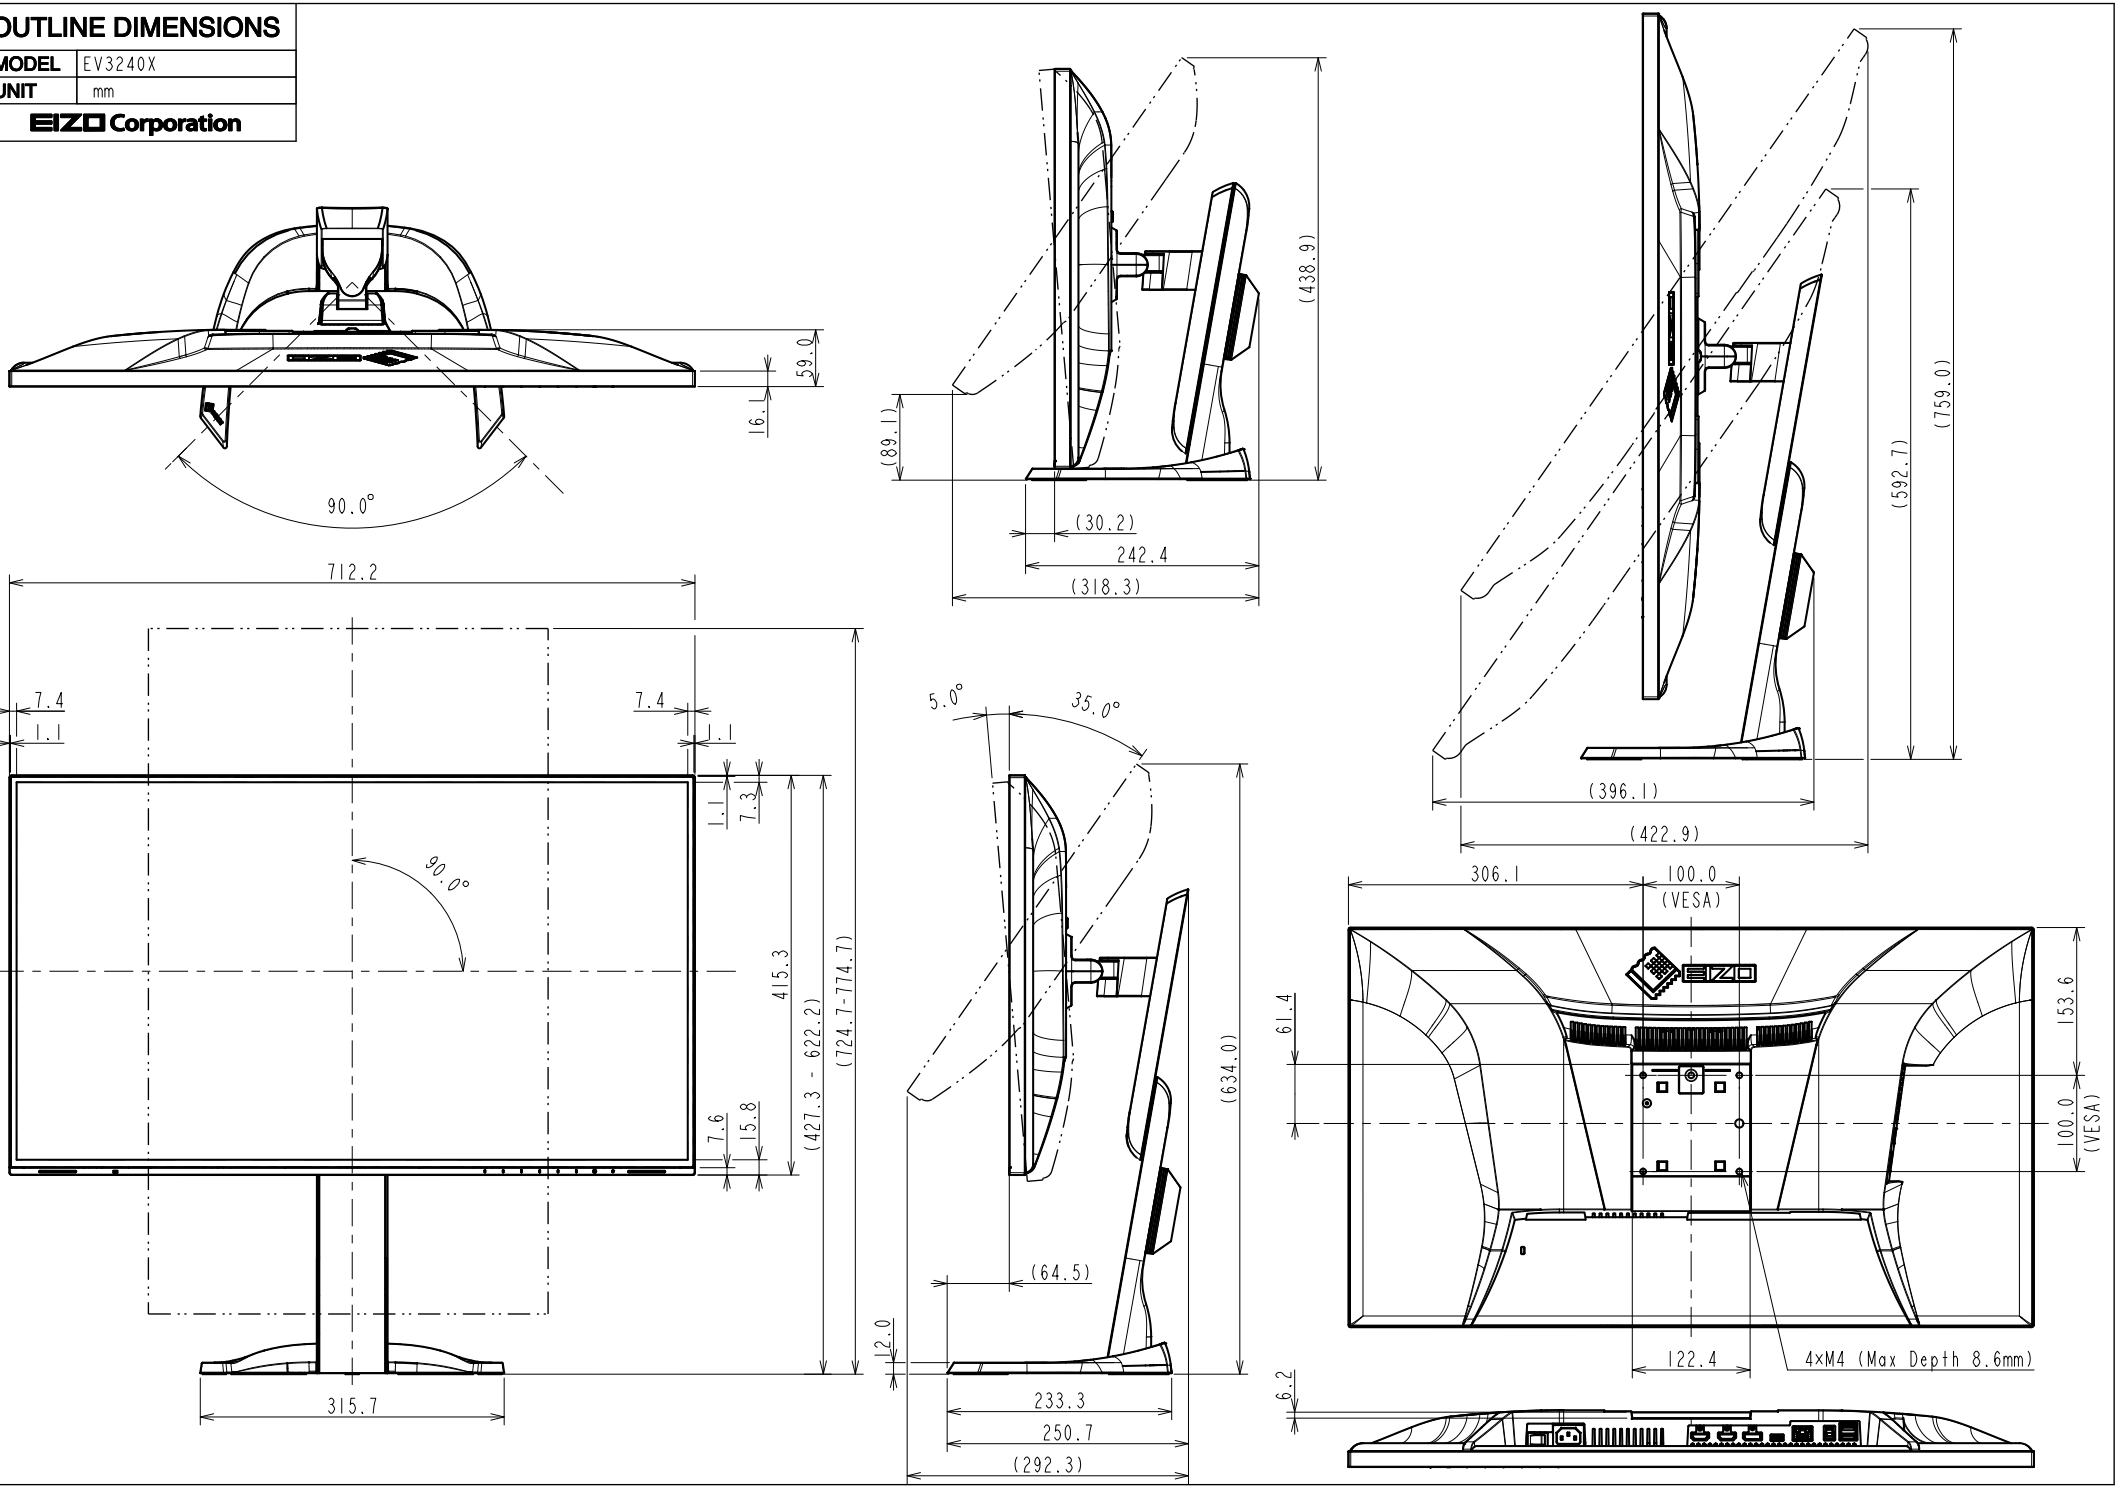

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EV3240X
UNIT	mm
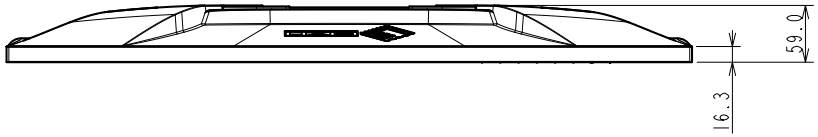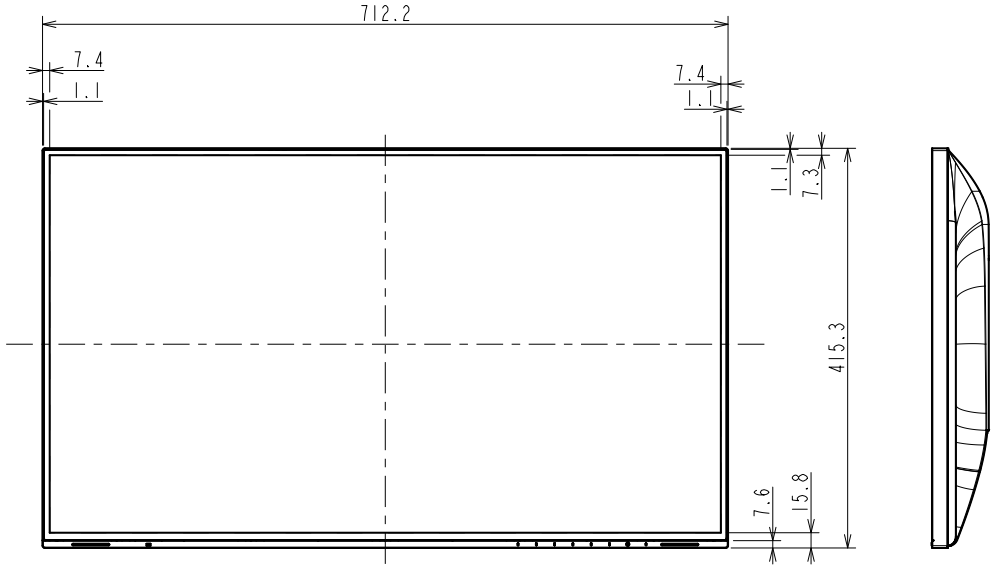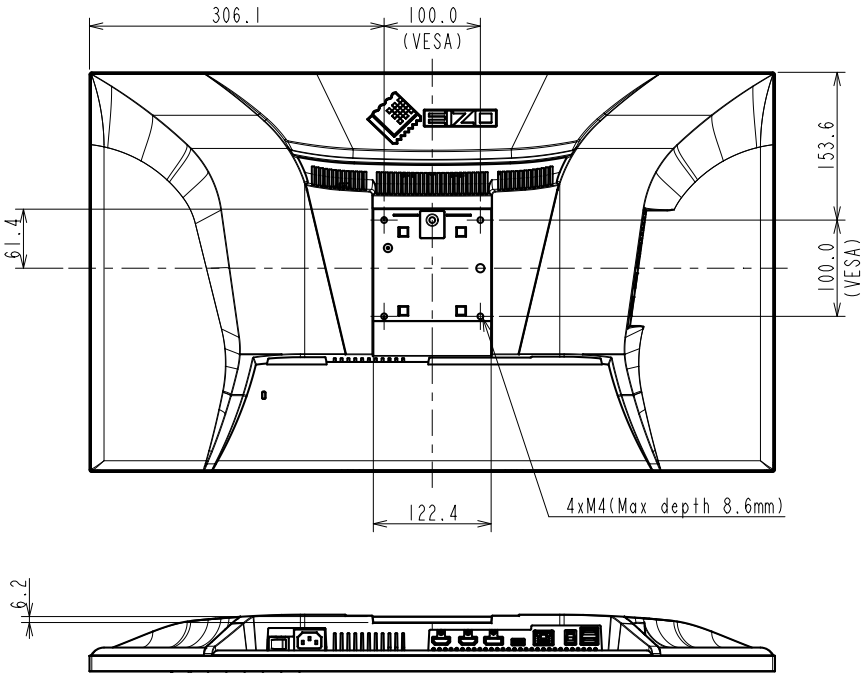
EIZO Corporation