FlexScan EV3451X

34.1型 (86.7 cm)液晶モニター

■仕様

製品バリエーション	EV3451X-BK: スタンドあり, ブラック EV3451X-WT: スタンドあり, ホワイト EV3451X-FBK: スタンドなし, ブラック, 受注生産 EV3451X-FWT: スタンドなし, ホワイト, 受注生産 (注)スタンドは取外し可能
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	34.1型 (86.7 cm)
推奨解像度	3440 x 1440 (アスペクト比21:9)
表示領域 (横 x 縦)	799.8 x 334.8 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.233 x 0.233 mm
画素密度	109 ppi
曲率半径	3800R
表示色	約1677万色: 8-bit対応
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	350 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1000:1
リフレッシュレート	100 Hz
応答速度 (標準値)	5 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	sRGB相当
映像信号	
入力端子	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4) x 2
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-B, USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 3, USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
USB LANアダプタ	RJ-45 (2.5GBASE-T対応) Windows 11, macOS Monterey (12)以降対応
音声	
スピーカー	2.0 W + 2.0 W
入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI x 2
出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	14 W
最大消費電力	204 W
スタンバイモード消費電力	0.3 W
主な機能	
表示モード	User1, User2, Eco, sRGB, Paper, BT.709, DICOM
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP)
明るさ自動調整	Auto EcoView (出荷時設定ON)
KVMスイッチ	有
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	816 x 382.7 - 577.7 x 242.6 - 250.2 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	816 x 368 x 92 mm
質量	約11.9 kg
質量 (モニター部)	約9.3 kg
昇降	195 mm
チルト	上35 ° / 下5 °
スウィーベル	90 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	
温度	5 - 35 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, TUV/GS, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V14), J-Mossグリーンマーク※3, PCリサイクル (家庭系・事業系)
専用ソフトウェア	
モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle	対応
主な付属品	
映像信号ケーブル	USB Type-C (1.5 m), HDMI (2 m), DisplayPort (2 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), コネクタカバー, 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド
サステナブル仕様の製品バリエーション (法人様向け・受注生産)	EV3451X-LSBK: スタンドあり, ブラック, 付属品なし EV3451X-LSWT: スタンドあり, ホワイト, 付属品なし EV3451X-LSFBK: スタンドなし, ブラック, 付属品なし EV3451X-LSFWT: スタンドなし, ホワイト, 付属品なし
保証期間	お買い上げの日から7年間※5 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

※1 液晶パネル／OLEDパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。
※2 表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニ

ターの電源をオフにすることをおすすめします。
※3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。
※5 使用時間30000時間以内に限ります。詳細は製品保証についてをご覧ください。
※18 EPEAT登録は国によって異なります。登録状況はhttps://www.epeat.netをご確認ください。

仕様書作成日 2026年10月26日
・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EV3451X
UNIT	mm

EIZO Corporation

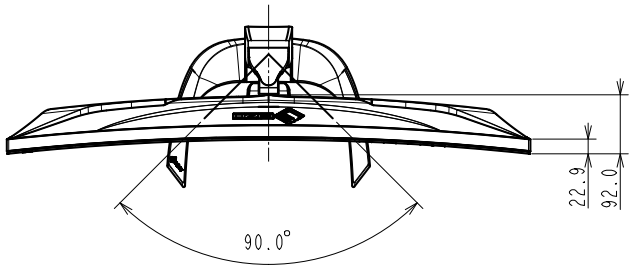

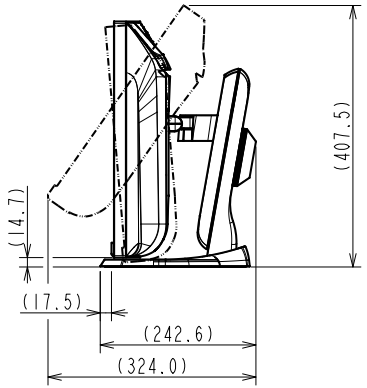

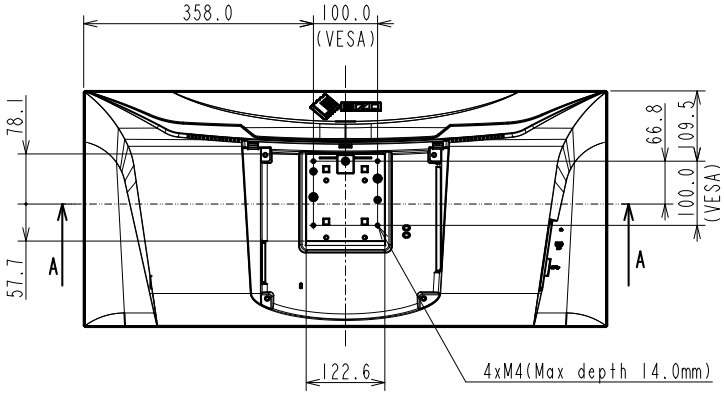

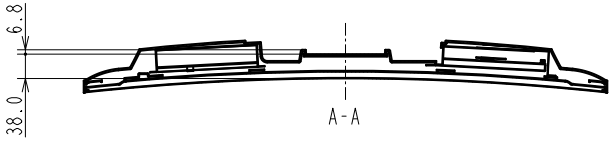

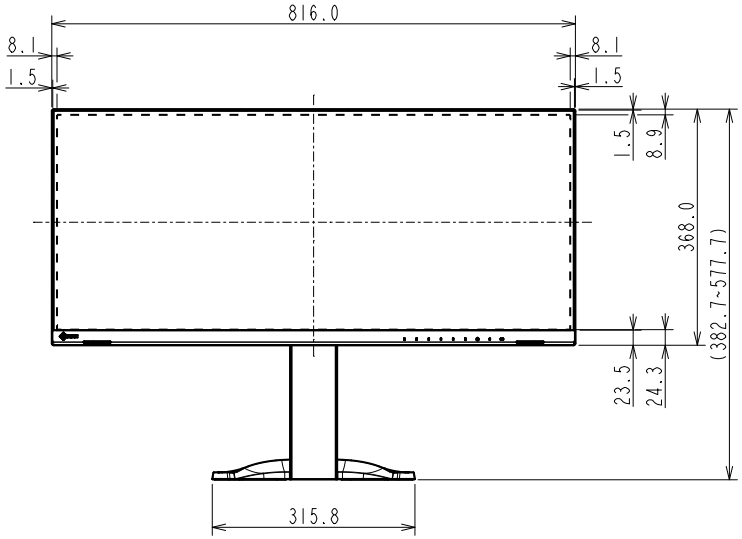

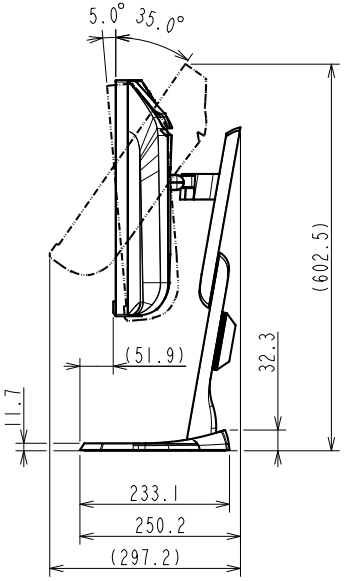

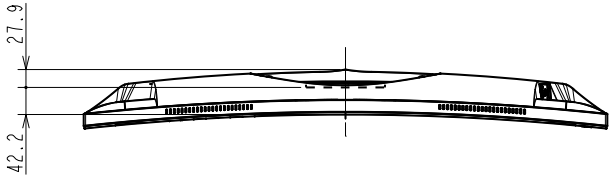

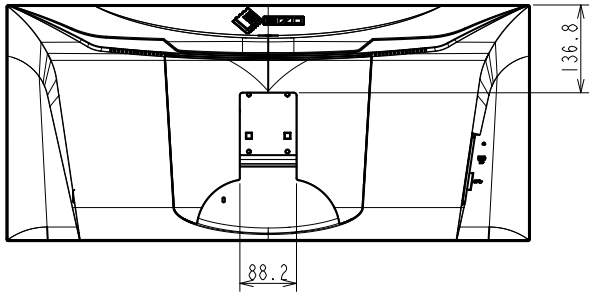

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EV3451X
UNIT	mm
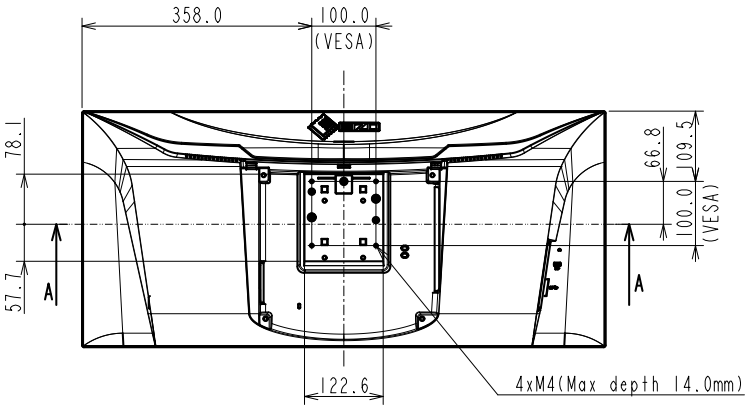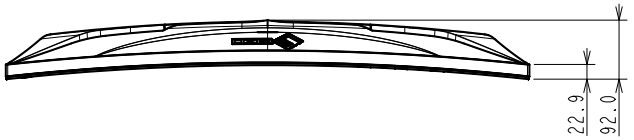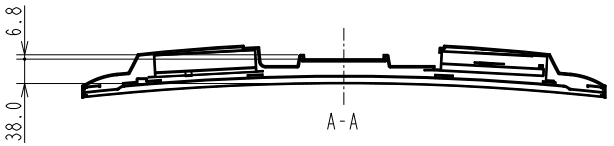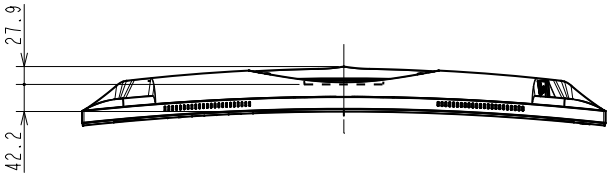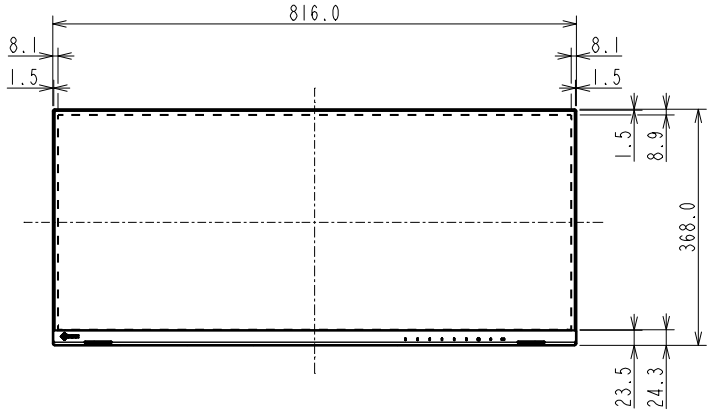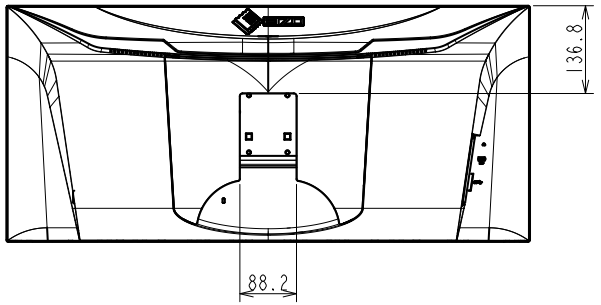
EIZO Corporation