CuratOR EX3220-3D

31.5型 (80.1 cm)液晶モニター

■仕様

パネル	
種類	IPS, 保護ガラス, オプティカルボンディング
バックライト	LED
サイズ	31.5型 (80.1 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	698 x 393 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.364 x 0.364 mm
表示色	10-bitカラー (SDI): 約10.7億色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 ° (2D)
輝度 (標準値)	650 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1400:1
応答速度 (標準値)	16 ms (黒→白→黒)
色域 (標準値)	sRGB相当
映像信号	
入力端子	BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D x 2 (シングルリンク, HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ), BNC (RGB C-SyncまたはコンポーネントSビデオ, BNC (コンポジット)
出力端子	BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D, BNC (RGB C-SyncまたはコンポーネントSビデオ, BNC (コンポジット)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz
同期信号	セパレート, コンポジット, シンクオングリーン
3D信号フォーマット	フルHD: サイドバイサイド, ラインバイライン, トップアンドボトム, サイマル (Level-B)
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	97 W
電源出力	DC 5 V, 1 A
主な機能	
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP)
外部制御	RS-232C, GPI
その他	180度回転表示, 反転 (ミラー) 表示
機構	
質量 (モニター部)	約10.2 kg
質量（ACアダプタ）	約0.7 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	200 x 200 mm, M6, 深さ7 - 10 mm / 100 x 100 mm, M4, 深さ5 - 9 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (背面)
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE / UKCA (Medical Device), cTUVus, IEC/EN60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES (A), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	電源コード (2.0 m), ACアダプタ, 3D偏光めがね x 3, コネクタカバー, VESAマウント取付用ねじ x 8, 保証書付き取扱説明書, ユーティリティディスク (設定マニュアル)
保証期間	2年間

仕様書作成日 2026年3月13日

・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EX3220-3D
UNIT	mm

EIZO Corporation

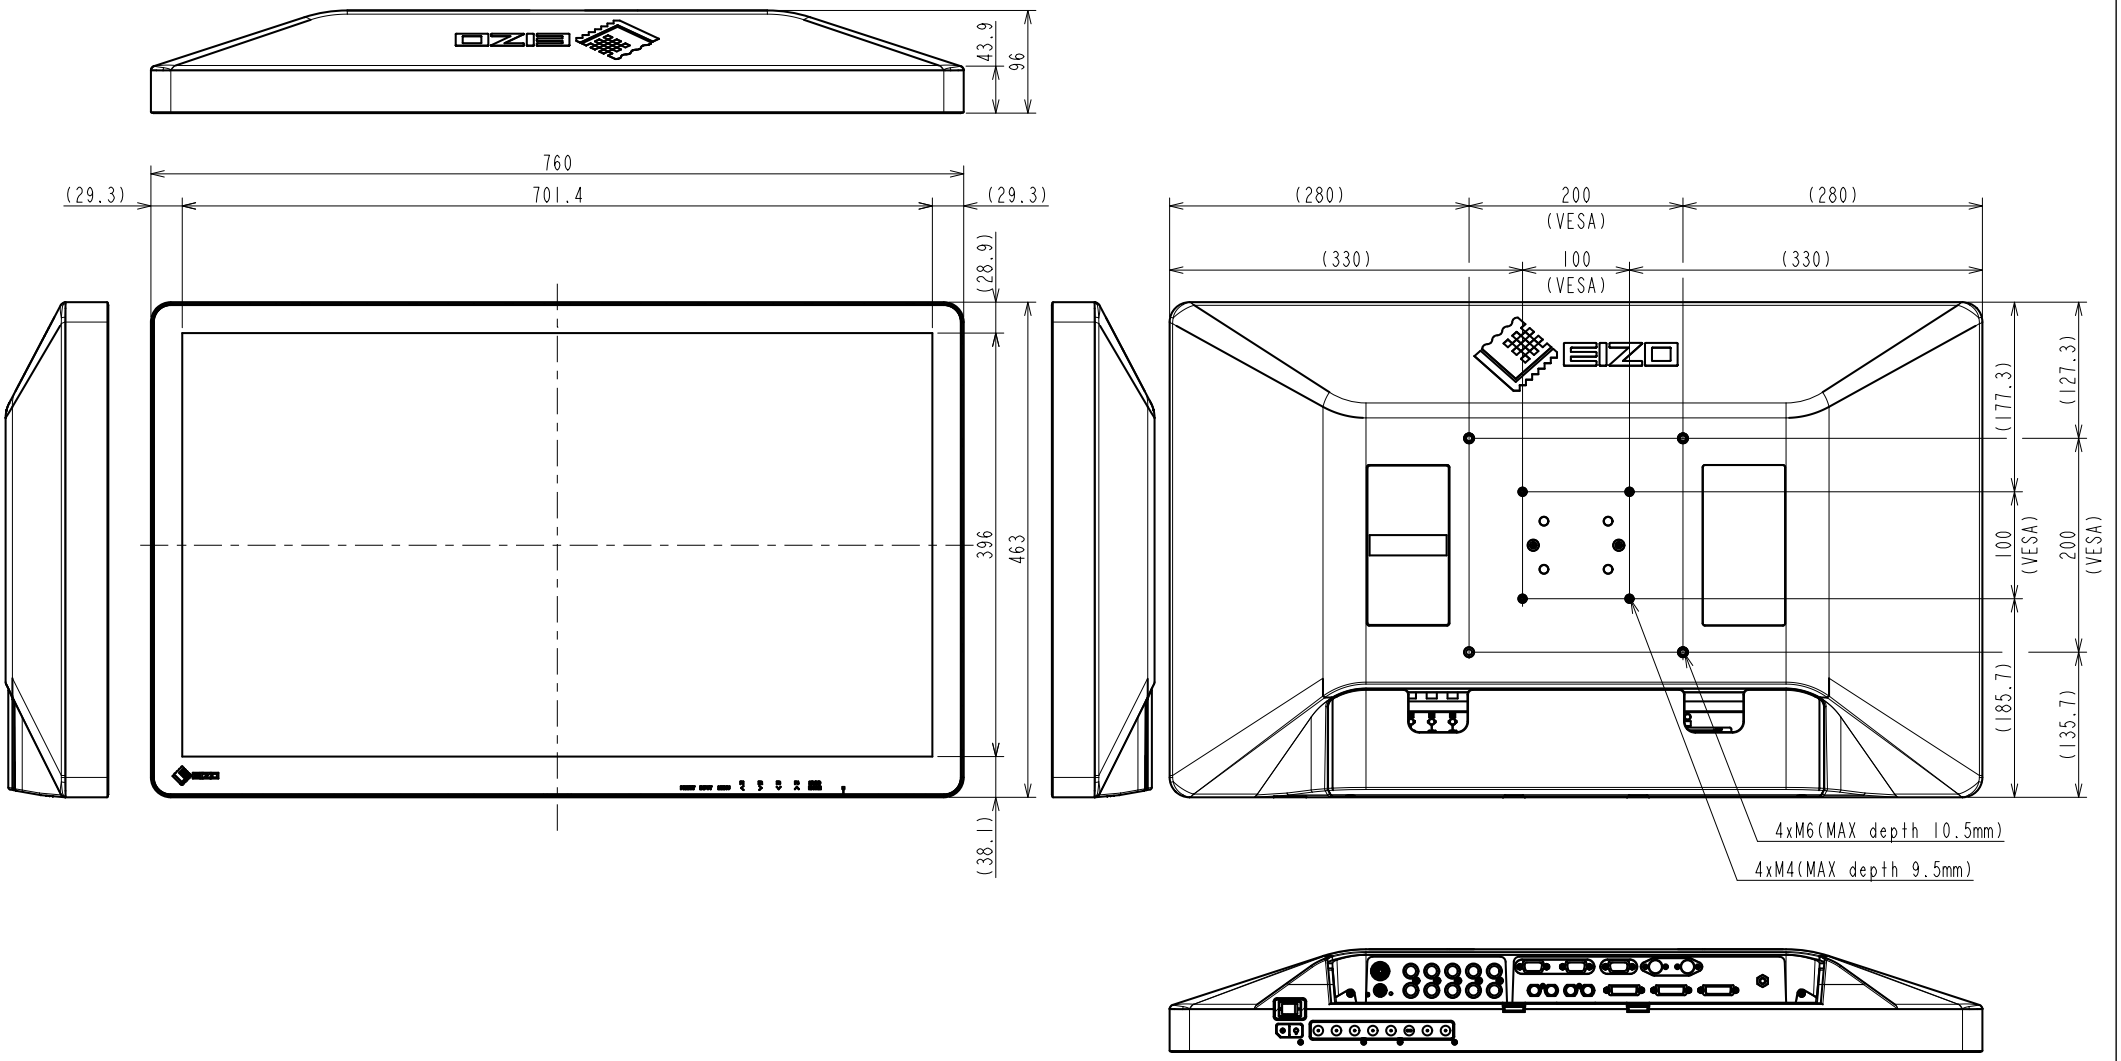

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EX3220-3D
UNIT	mm
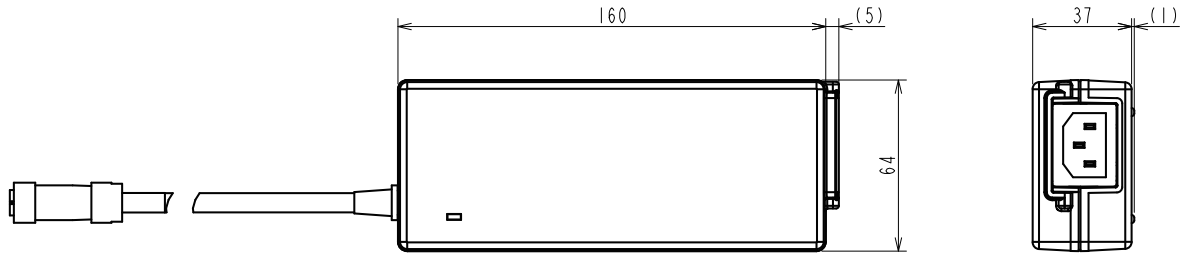
EIZO Corporation