CuratOR EX3242-3D

32.0型 (81.3 cm)液晶モニター

■仕様

パネル	
種類	カラー (IPS)
バックライト	LED
サイズ	32.0型 (81.3 cm)
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	708 x 399 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.185 x 0.185 mm
表示色	10-bitカラー (SDI / DisplayPort / HDMI): 約10.7億色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 ° (2D)
輝度 (標準値)	850 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1500:1
応答速度 (標準値)	20 ms (黒→白→黒)
色域 (標準値)	BT.2020エミュレーション
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), BNC (12G-SDI) x 2, DVI-D (シングルリンク, HDCP 1.4)
出力端子	DisplayPort, BNC (12G-SDI), DVI-D (シングルリンク)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	18 - 136 kHz / 23 - 71 Hz
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	205 W
電源出力	DC 5 V, 2 A
主な機能	
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP)
その他	4K 3D表示 (サイドバイサイド, ラインバイライン, トップアンドボトム, サイマル), 3D表示 (サイドバイサイド, ラインバイライン, トップアンドボトム, サイマル), 外部制御用端子 (RS-232C)
機構	
質量 (モニター部)	約13.6 kg
質量（ACアダプタ）	約1.1 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	200 x 200 mm, M6, 深さ7 - 12 mm / 100 x 100 mm, M4, 深さ7 - 11 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (前面以外)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE / UKCA (Medical Device), cTUVus, IEC/EN60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES (A), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	電源コード (2.0 m), ACアダプタ, 3D偏光めがね x 3, ケーブルカバー, VESAマウント取付用ねじ x 8, 保証書付き取扱説明書, ユーティリティディスク (設定マニュアル)
保証期間	3年間

仕様書作成日 2025年4月1日

・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EX3242-3D
UNIT	mm

EIZO Corporation

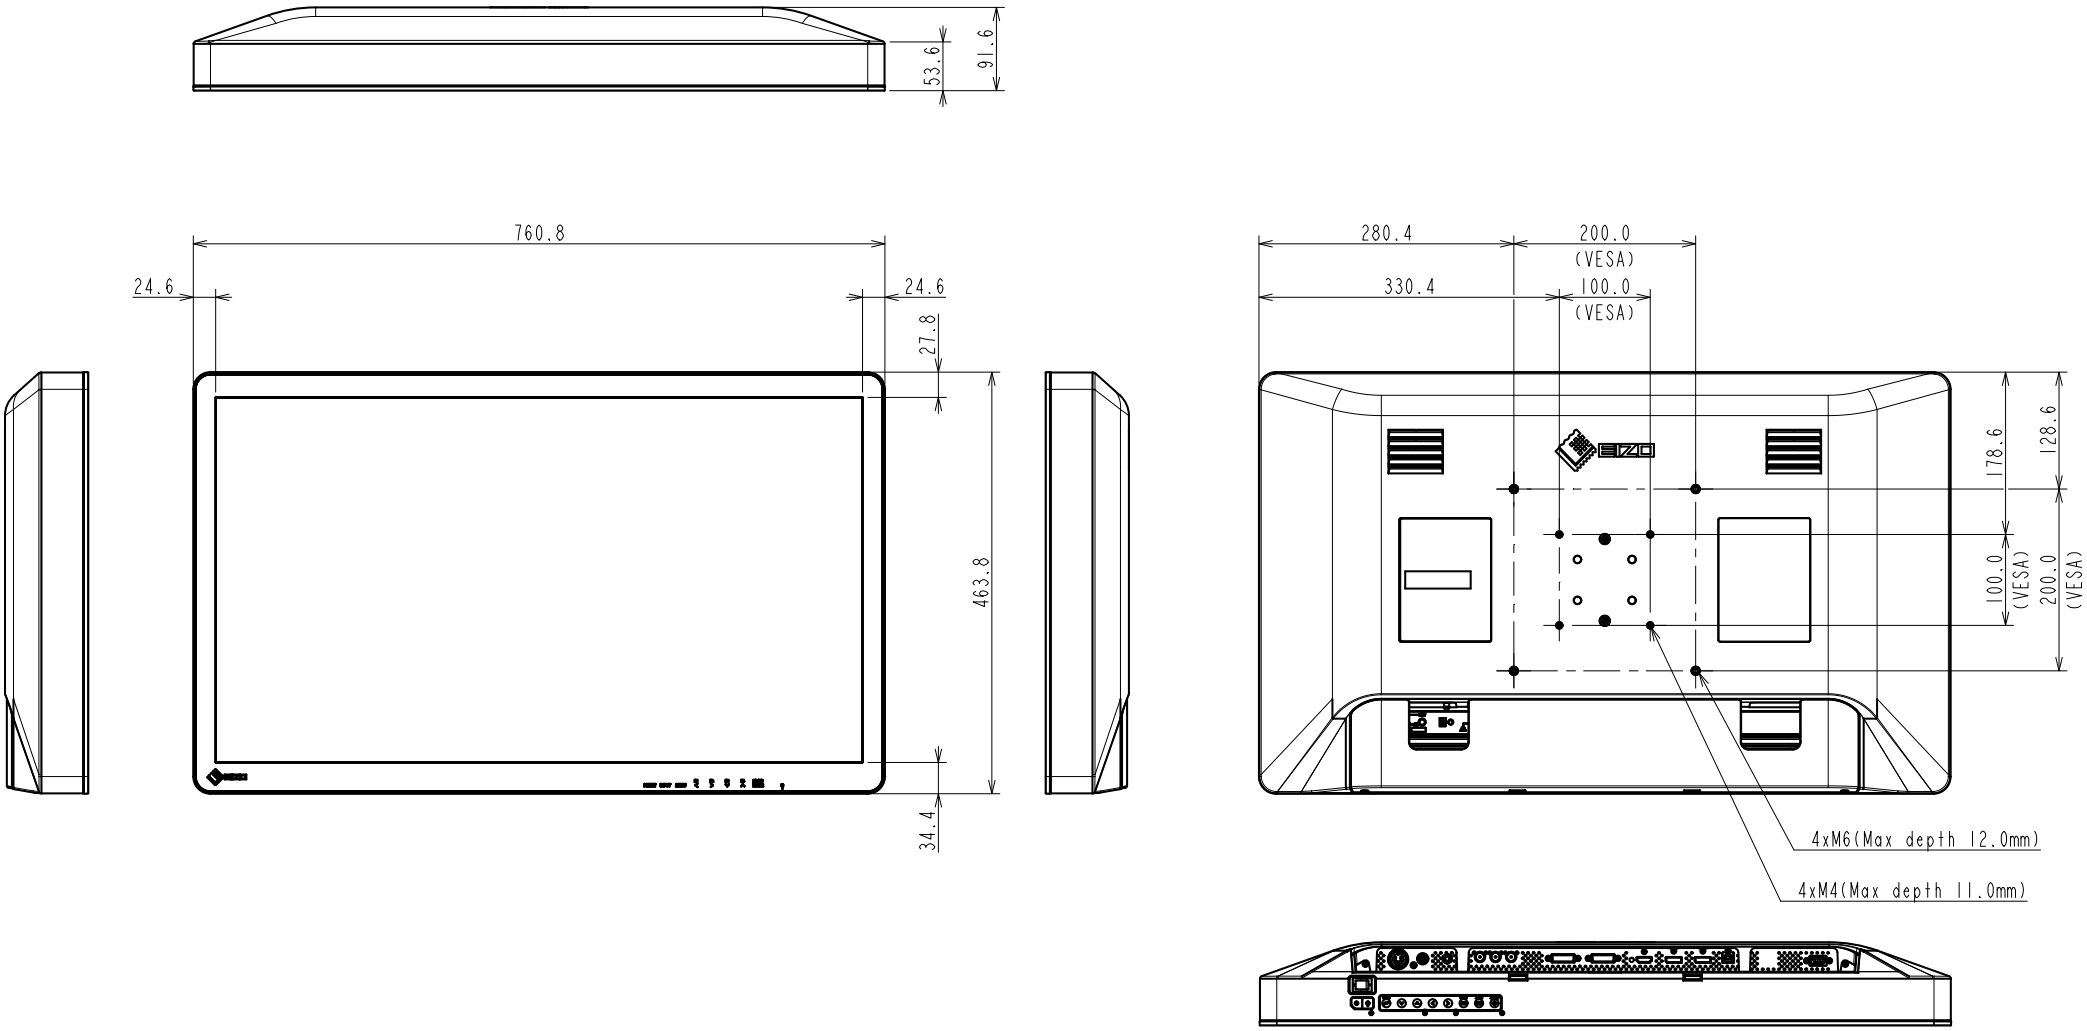
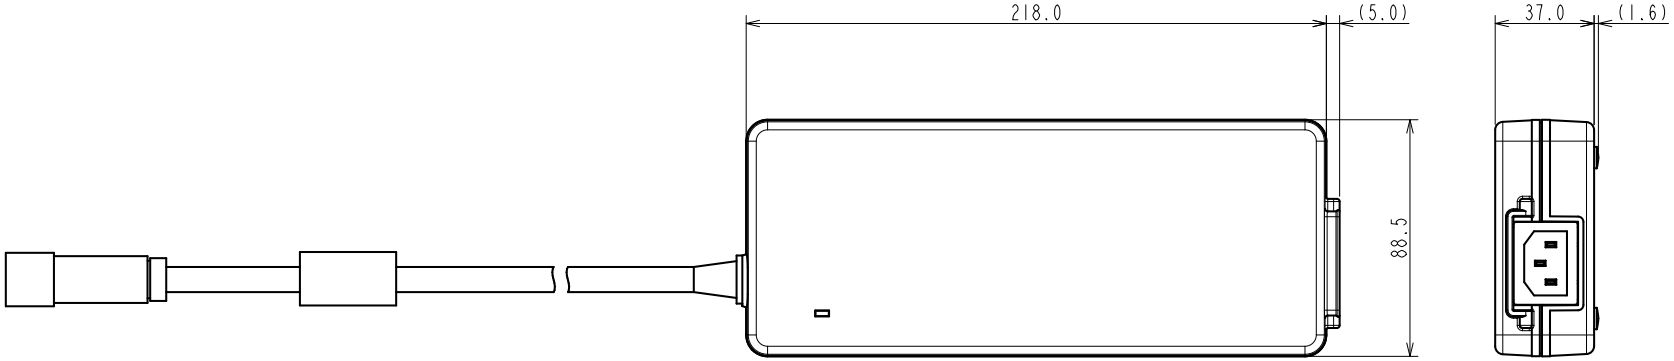
OUTLINE DIMENSIONS	
MODEL	EX3242-3D
UNIT	mm
EIZO Corporation