CuratOR EX4942

48.5型 (123.2 cm)液晶モニター

■仕様

パネル	
種類	カラー (IPS)
バックライト	LED
サイズ	48.5型 (123.2 cm)
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	1073.8 x 604 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.279 x 0.279 mm
表示色	10-bitカラー (SDI / DisplayPort / HDMI): 約10.7億色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	700 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1100:1
応答速度 (標準値)	8 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	BT.2020エミュレーション
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D (シングルリンク, HDCP 1.4)
出力端子	DisplayPort, BNC (12G-SDI), DVI-D (シングルリンク)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	18 - 136 kHz / 23 - 71 Hz
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	160 W
電源出力	DC 5 V, 2 A
主な機能	
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP)
その他	外部制御用端子 (RS-232C)
機構	
質量 (モニター部)	約25 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	400 x 200 mm, M8, 深さ11 - 16 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (前面以外)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE / UKCA (Medical Device), cTUVus, IEC/EN 60601-1, FCC-B, CAN ICES (B), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	ケーブルカバー, VESAマウント取付用ねじ x 4, ユーティリティディスク (取扱説明書, 設定マニュアル)
保証期間	3年間

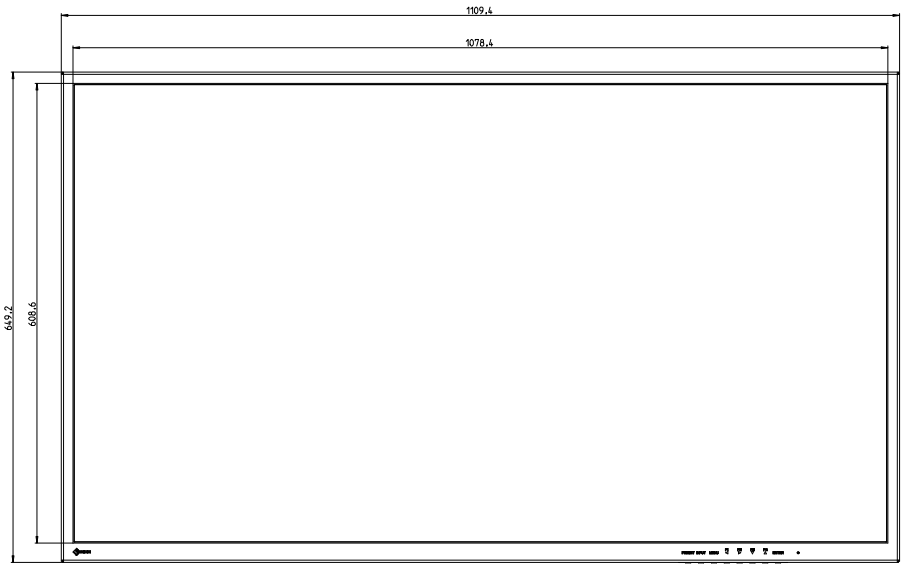
1109.4
1078.4
649.2
608.6


87.4
62.4

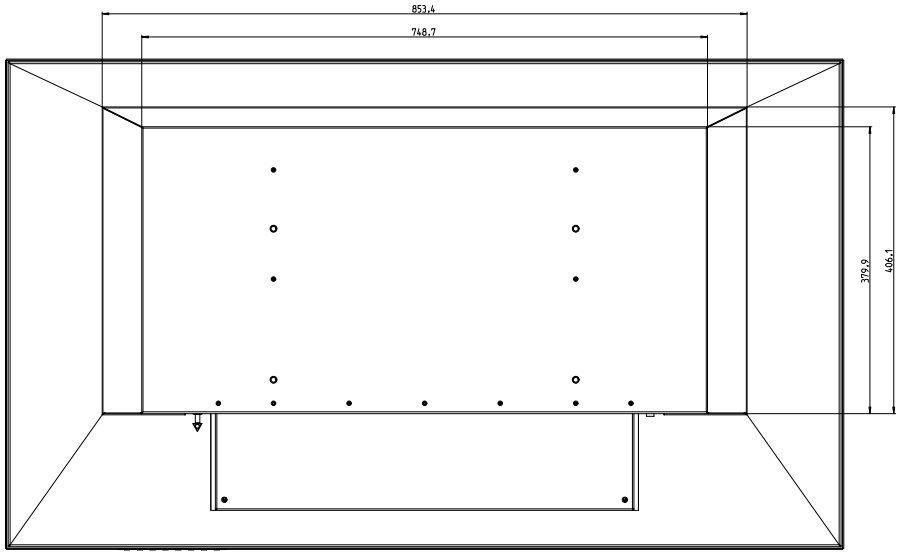
853.4
748.7
379.9
406.1