DuraVision FDF2312W-IP

23.0型 (58.4 cm)液晶モニター

■仕様

製品バリエーション	FDF2312W-IP: スタンドあり, ブラック
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	23.0型 (58.4 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	509.1 x 286.4 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.265 x 0.265 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	300 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1000:1
応答速度 (標準値)	8 ms (中間階調域)
デコード処理	
同時表示カメラ台数	16 (最大), 32 (最大)※17
登録可能カメラ台数	16 (最大), 48 (最大)※17
カメラプロトコル	ONVIF Profile S, AXIS VAPIX, Panasonic / i-PRO, RTSP
動画圧縮形式	H.265※13, H.264, MJPEG※15
ストリーミングプロトコル	RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), SRT※16 (H.265, H.264), SRTP※17 (H.265, H.264), UDP (MPEG2-TS)
デコード性能 (カメラ解像度 / フレームレート)・ビットレート設定 4096kbps時	1面レイアウト: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4面レイアウト: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16面レイアウト: 1920 x 1080 / 20 fps 32面レイアウト: 1280 x 720 / 15 fps
ビットレート	8192 kbps (最大)
映像信号	
出力端子	HDMI
出力解像度	1920 x 1080 (固定) / 60 Hz
ネットワーク	
有線LAN規格	RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)
USB	
ホスト	USB 2.0: Type-A x 2
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	49 W
主な機能	
通信プロトコル	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, LDAP※17, LDAPS※17, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SRT※16, SRTP※17, IEEE802.1X※17
その他	システムソフトウェア Ver.6.x
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	547.2 x 411.3 x 157 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	547.2 x 324.4 x 59.5 mm
質量	約6.6 kg
質量 (モニター部)	約4.2 kg
チルト	上30 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ 10.0 mm
動作環境条件	
温度	0 - 40 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), TUV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク※3, PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

※3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。
※13 対応カメラは当社Webサイトの互換性情報でご確認ください。
※15 MJPEGはONVIF Profile Sプロトコルでのみ利用可能です。
※16 エンタープライズライセンスと機能拡張ライセンスが必要です。
※17 エンタープライズライセンスが必要です。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	FDF2312W-IP
UNIT	mm
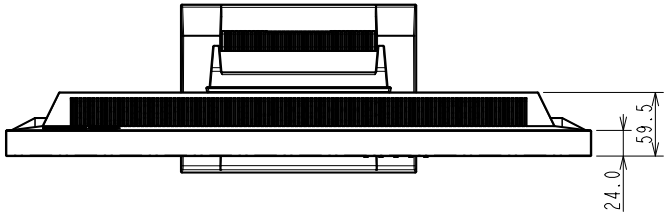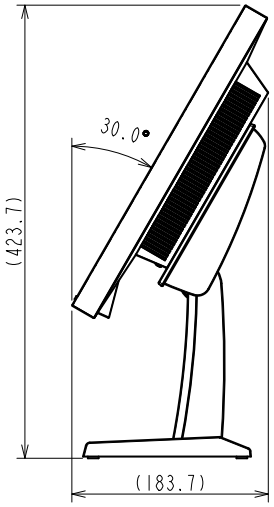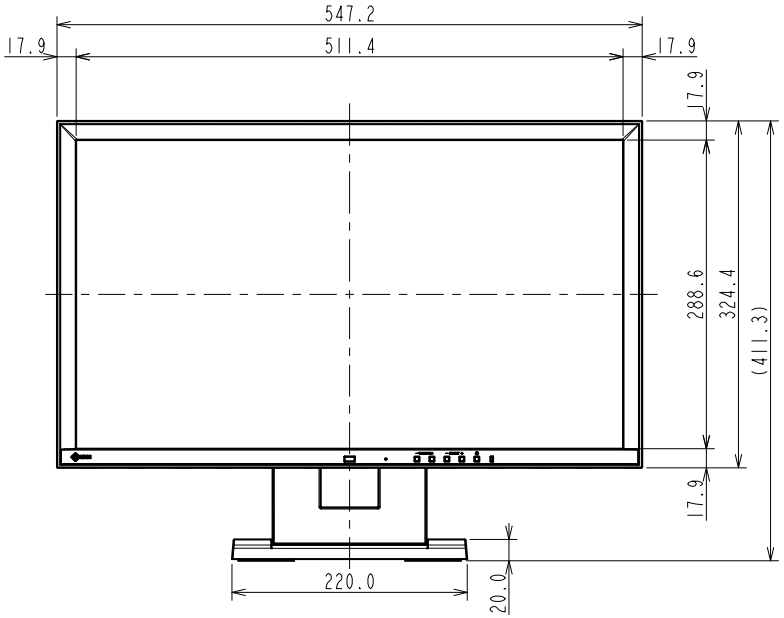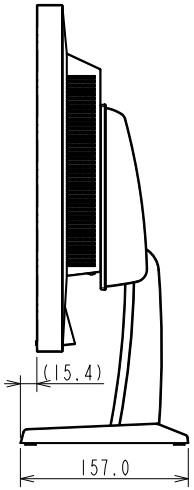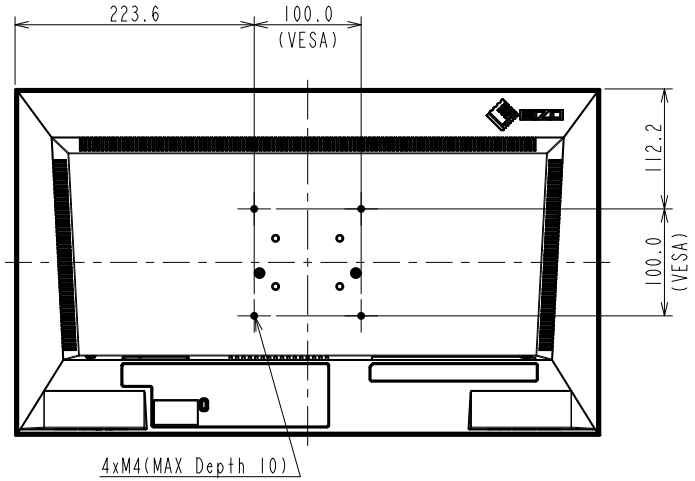
EIZO Corporation