

DuraVision FDX1003

26 cm (10.4)型液晶モニター

仕様





製品バリエーション	FDX1003-BK: スタンドあり, ブラック FDX1003-GY: スタンドあり, セレーングレー FDX1003-FBK: スタンドなし, ブラック FDX1003-FGY: スタンドなし, セレーングレー FDX1003-PBK: パネルマウント, ブラック FDX1003-C: シャーシマウント
パネル種類	TN (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	26 cm (10.4)型
推奨解像度	1024 x 768 (アスペクト比4:3)
表示領域 (横 x 縦)	210.4 x 157.8 mm
画素ピッチ	0.206 x 0.206 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	160 ° / 130 °
輝度 (標準値)	600 cd/m ² (FDX1003-P: 550 cd/m ²)
コントラスト比 (標準値)	700:1
応答速度 (標準値)	16 ms (黒 白 黒)
映像信号入力端子	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	24 - 61 kHz / 55 - 76 Hz
同期信号	セパレート
電源	
電源入力	FDX1003/-F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1003-P/-C: DC 12 V
最大消費電力	本体電源: 9 W ACアダプタ使用時電源: 10 W
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	252 x 255 x 175 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	252 x 216 x 45 mm
外観寸法 (パネルマウント-P・幅 x 高さ x 奥行)	283 x 248 x 45 mm
外観寸法 (シャーシ-C・幅 x 高さ x 奥行)	272 x 215 x 45 mm
質量	約3.5 kg
質量 (モニター部)	約1.8 kg
質量 (パネルマウント-P)	約2.2 kg
質量 (シャーシ-C)	約1.7 kg
チルト	上30 °
スウィーベル	70 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ1.0 - 6.8 mm
動作環境条件	
温度	本体: 0 - 50 °C アダプタ: 0 - 40 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	本体: 20 - 90 % アダプタ: 20 - 80 %
防塵・防水性能	IP65 (FDX1003-P, 前面のみ)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	FDX1003/-F: CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系) FDX1003-P/-C: CE, RoHS
主な付属品	
映像信号ケーブル	D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m) (FDX1003/-F), ACアダプタ (FDX1003/-F), ユーティリティディスク (取扱説明書), VESAマウント取付用ねじ (FDX1003-F: M4 x 12 mm, FDX1003-P/-C: M4 x 10 mm) x 4, クランパー, ブラケット x 4 (FDX1003-P), 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。

6 AV機器との接続はサポートしていません。





FDX1003

Unit: mm

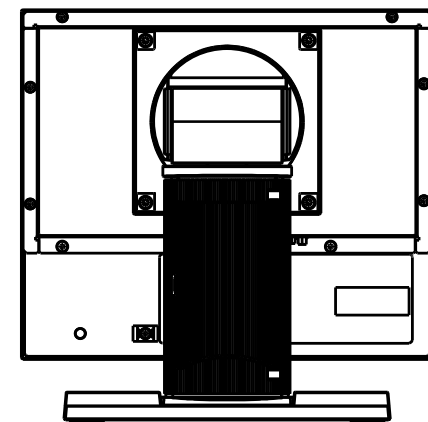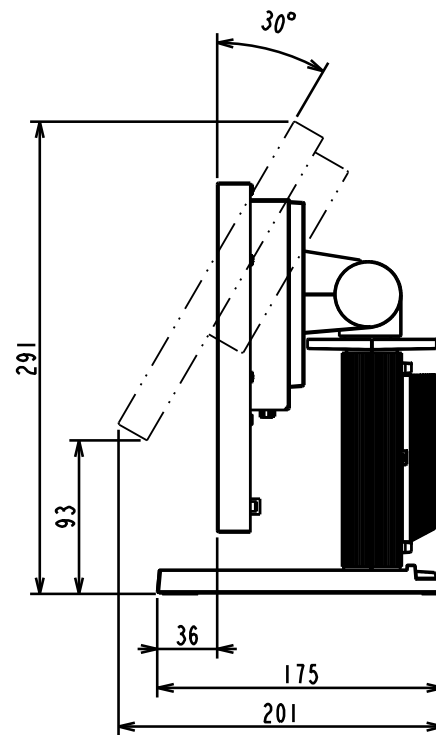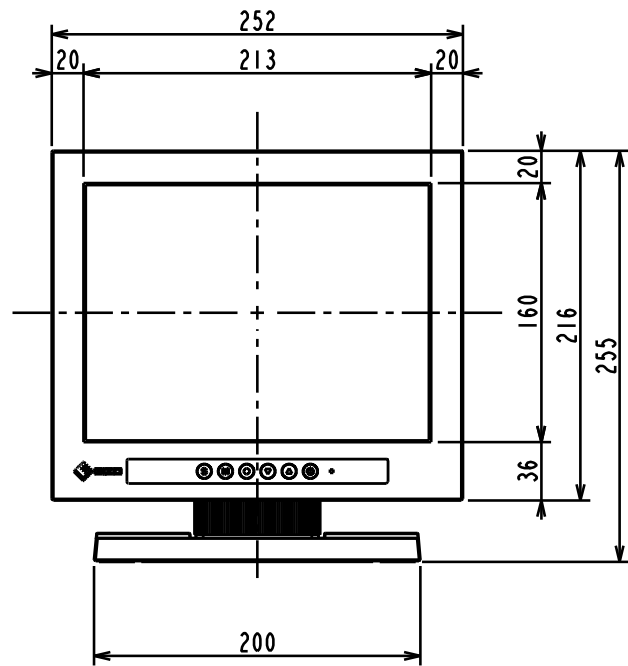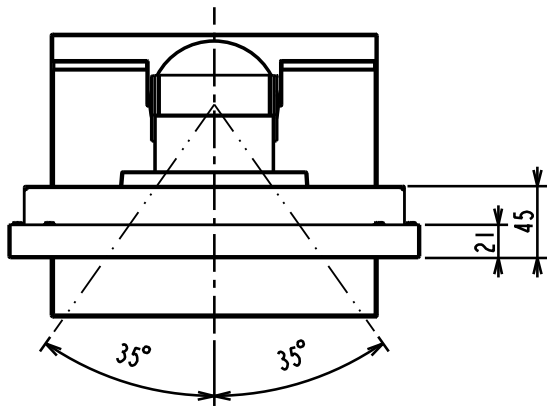






FDX1003-F

Unit: mm

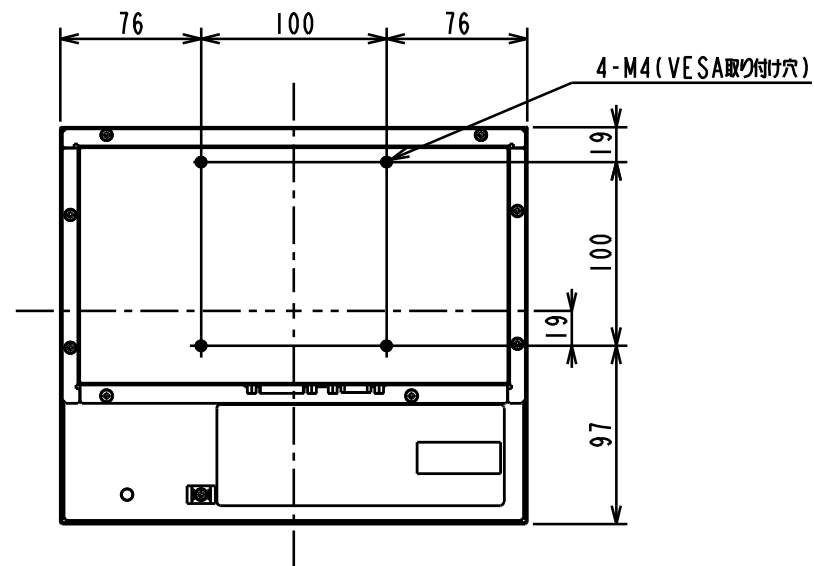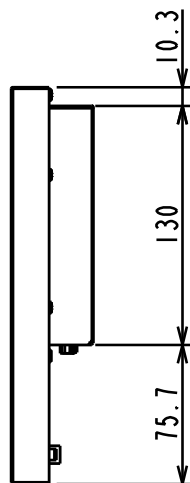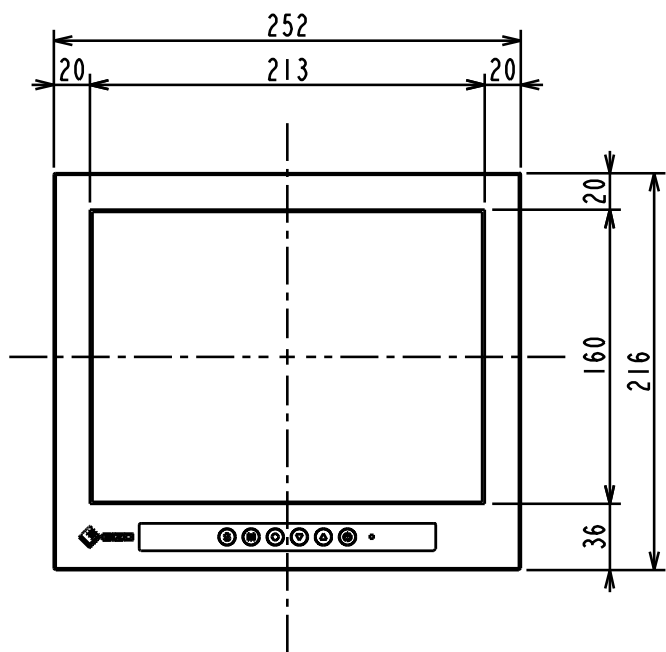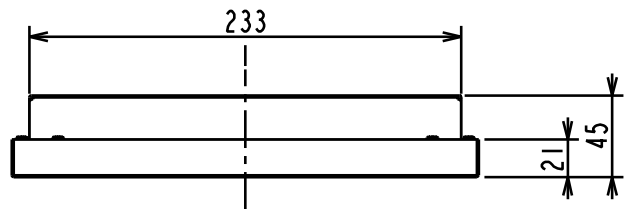

FDX1003-P / FDX1003T-P

Unit : mm

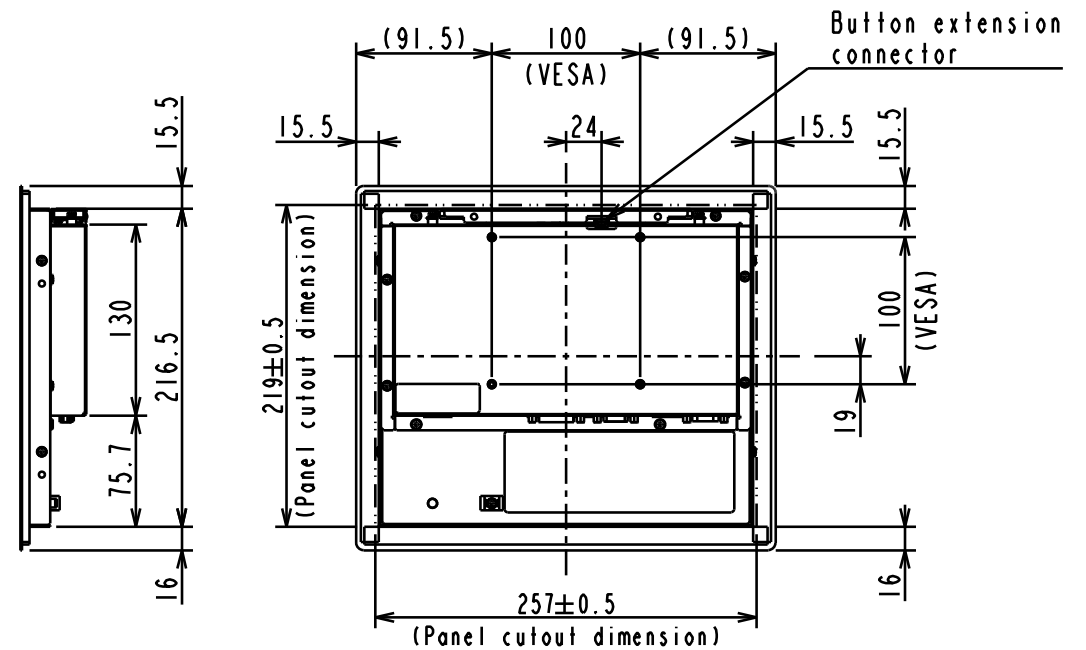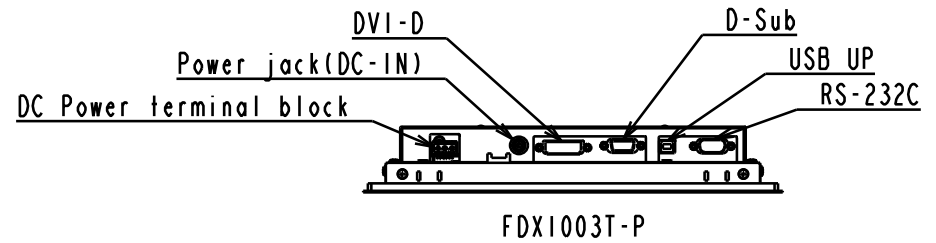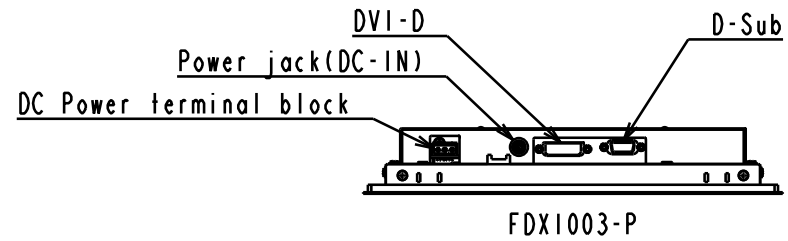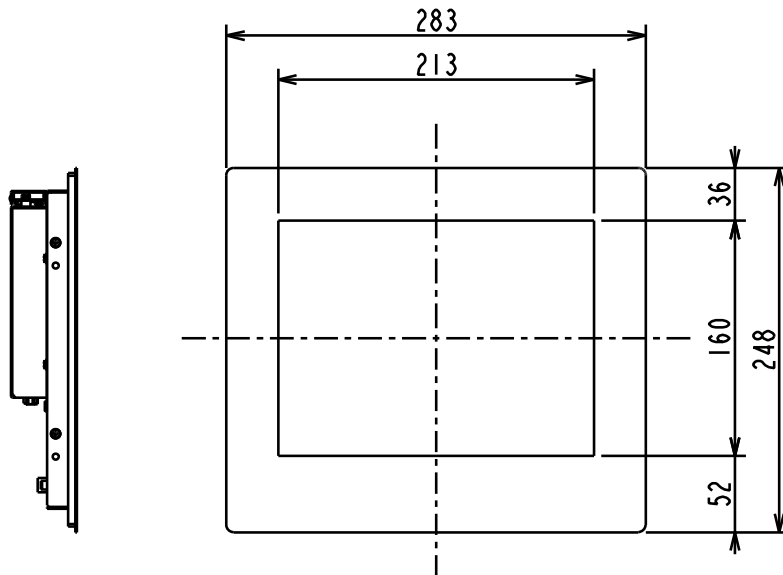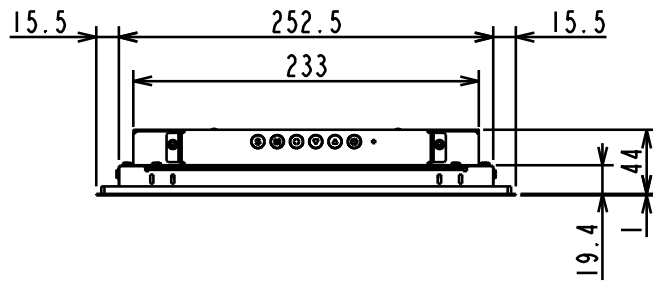

FDX1003-C

Unit : mm

