DuraVision MDF2401W-T

23.8型 (60.5 cm)液晶モニター

■仕様

製品バリエーション	MDF2401W-TBK: オプティカルボンディングあり, パネルマウント, ブラック
パネル	
種類	IPS
バックライト	LED
サイズ	23.8型 (60.5 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	527.0 x 296.5 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.275 x 0.275 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	340 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1000:1
応答速度 (標準値)	15 ms (黒→白→黒)
タッチパネル	
方式	投影型静電容量 (PCAP)
同時タッチ点数	10
表面処理	アンチグレア + アンチフィンガープリント
通信方式	USBシリアル転送
表面硬度	5 H
対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz
同期信号	セパレート
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V
最大消費電力	AC: 29 W / DC: 28 W
スタンバイモード消費電力	5 W以下
主な機能	
表示モード	Custom, Day, Dusk, Night
OSD言語	英語, ドイツ語, フランス語, スペイン語, イタリア語, スウェーデン語, 日本語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)
外部制御	DDC/CI, RS-232C, USB
通信プロトコル	EIZO独自
機構	
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	593 x 384 x 67.8 mm
質量 (モニター部)	約7.8 kg (仮)
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	
温度	-15 - 55 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	10 - 93%
防塵・防水性能	IP65: 前面 IP22: 背面
コンパス安全距離	
標準コンパス	(TBD)
操舵コンパス	(TBD)
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ) その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR
主な付属品	
その他	クリーニングクロス, 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)

仕様書作成日 2026年10月15日

・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	MDF2401W
UNIT	mm
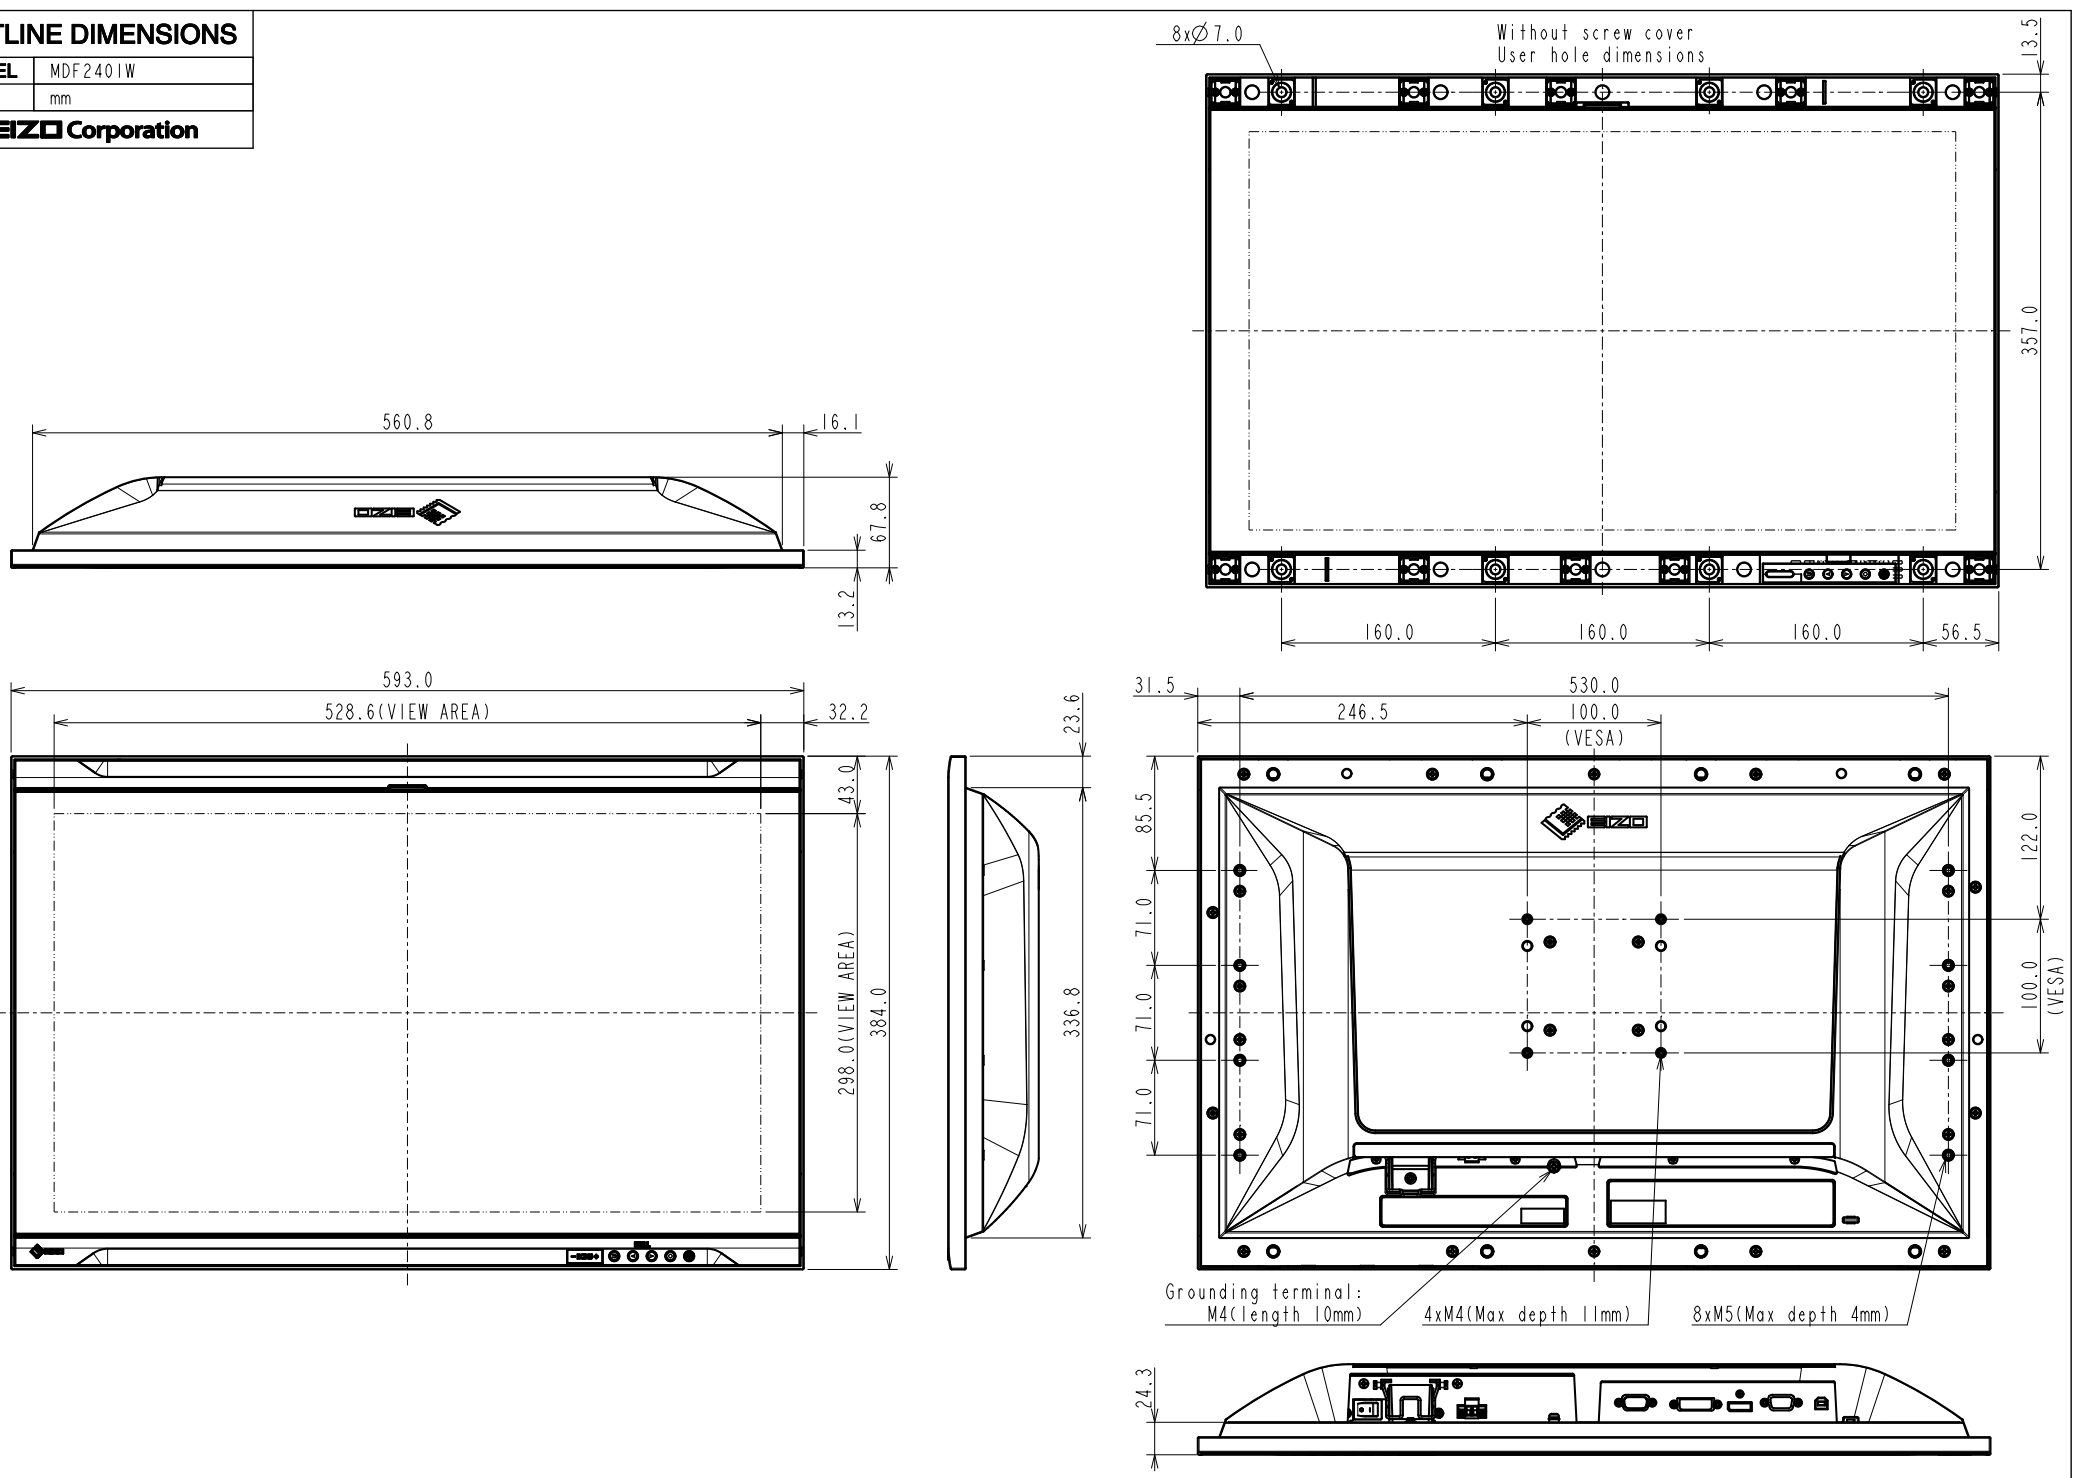
EIZO Corporation