Raptor RP3226

32.0型 (81.3 cm)液晶モニター


■仕様


製品バリエーション	RP3226-V: スタンドなし, ブラック
パネル	
種類	IPS
バックライト	LED
サイズ	32.0型 (81.3 cm)
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	708.5 x 398.5 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.185 x 0.185 mm
画素密度	138 ppi
表示色	約10.7億色: 10-bit対応
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	5 - 490 cd/m^2
コントラスト比 (標準値)	1800:1
応答速度 (標準値)	20 ms (白→黒)
映像信号	
入力端子	DisplayPort x 2, HDMI x 2
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 140 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 136 kHz / 29 - 61 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 2.0: Type-A x 2
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	38 W (輝度: 150 cd/m^2)
最大消費電力	63 W (輝度: 490 cd/m^2)
スタンバイモード消費電力	1 W以下
主な機能	
OSD言語	英語
その他	通信機能 (RS-232C, RJ-45, 外部キーボード)
機構	
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	732.6 x 430.6 x 65.5 mm
質量 (モニター部)	約7.9 kg
動作環境条件	
温度	0 - 40 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	15 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE, cTUVus, FCC-B, ICES, WEEE
主な付属品	
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m)
保証期間	5年間 (24時間連続使用)

仕様書作成日 2026年8月17日

・記載の内容は仕様書作成日時点のものであり、製品仕様・付属品・デザインは予告なく変更する場合があります。

RP3226
Standard

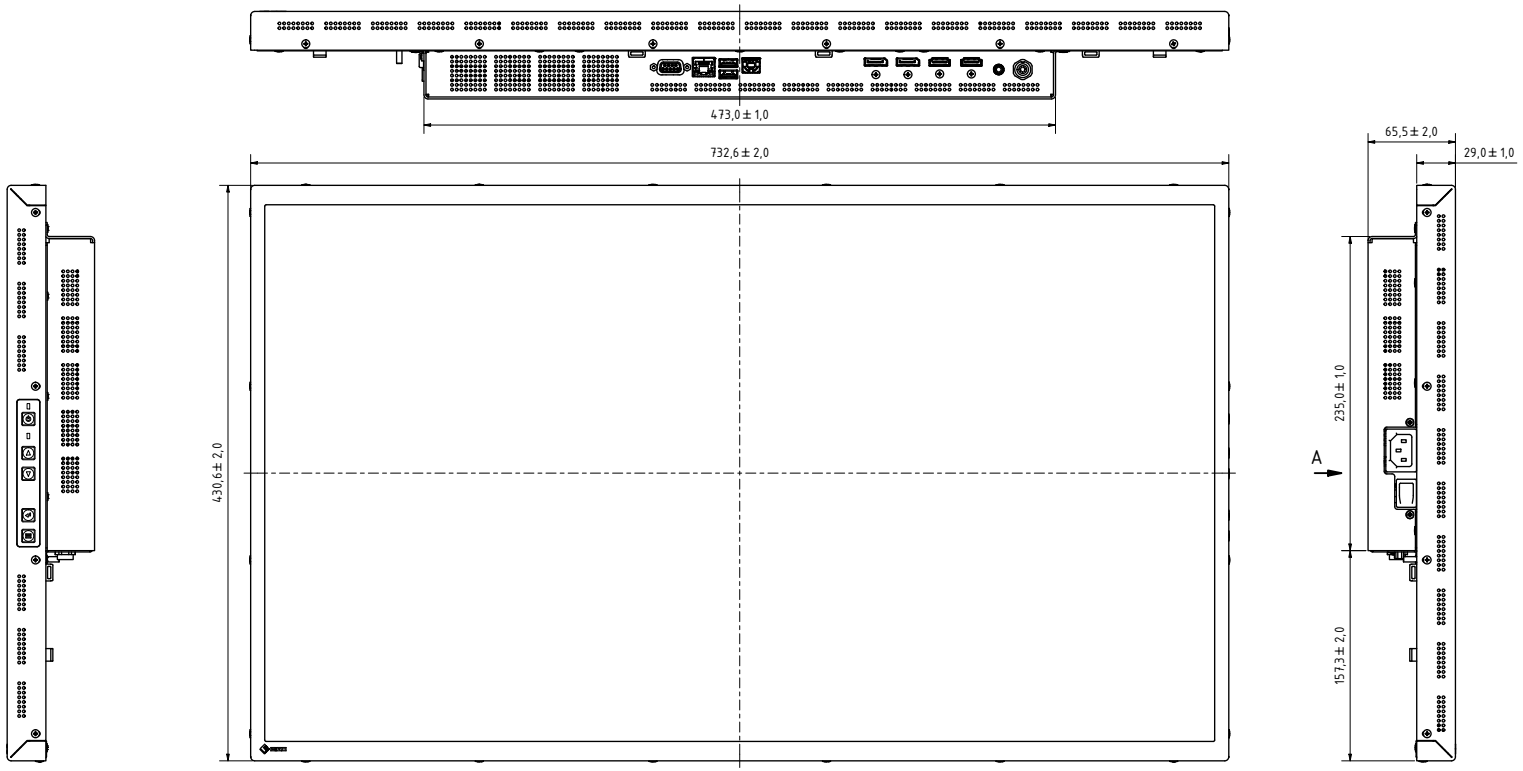

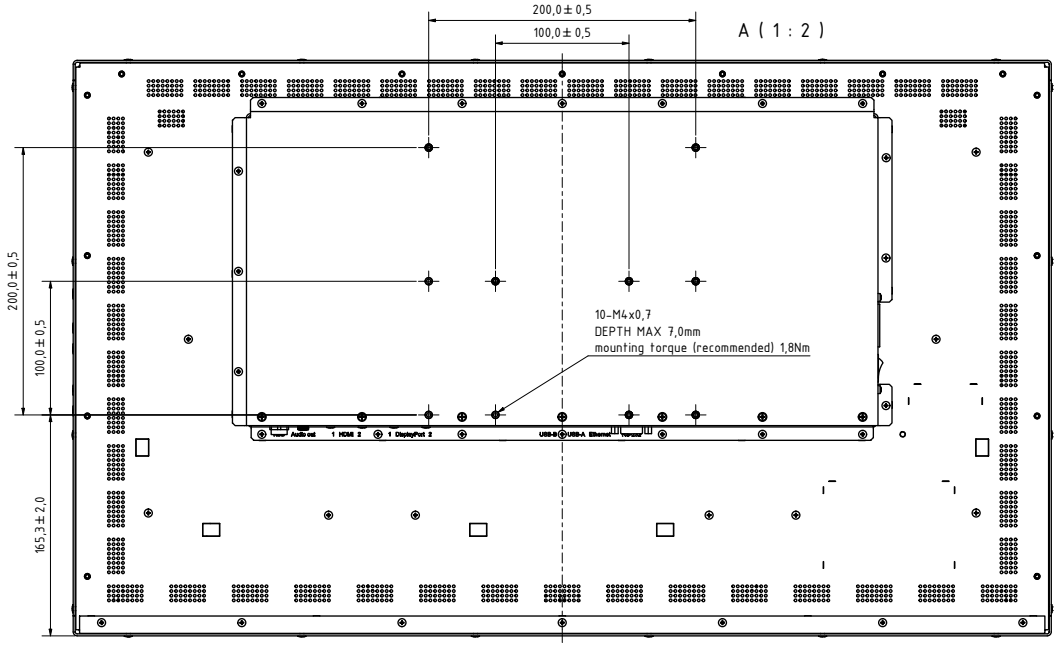

Dimensions don't take account height of screw heads..
Convection must be ensured.