Nikon ViewNX-i, PIXUS PRO-10S, Windows 10 の場合

（1）プリントする画像を選択して右上の「印刷」アイコンをクリックする。

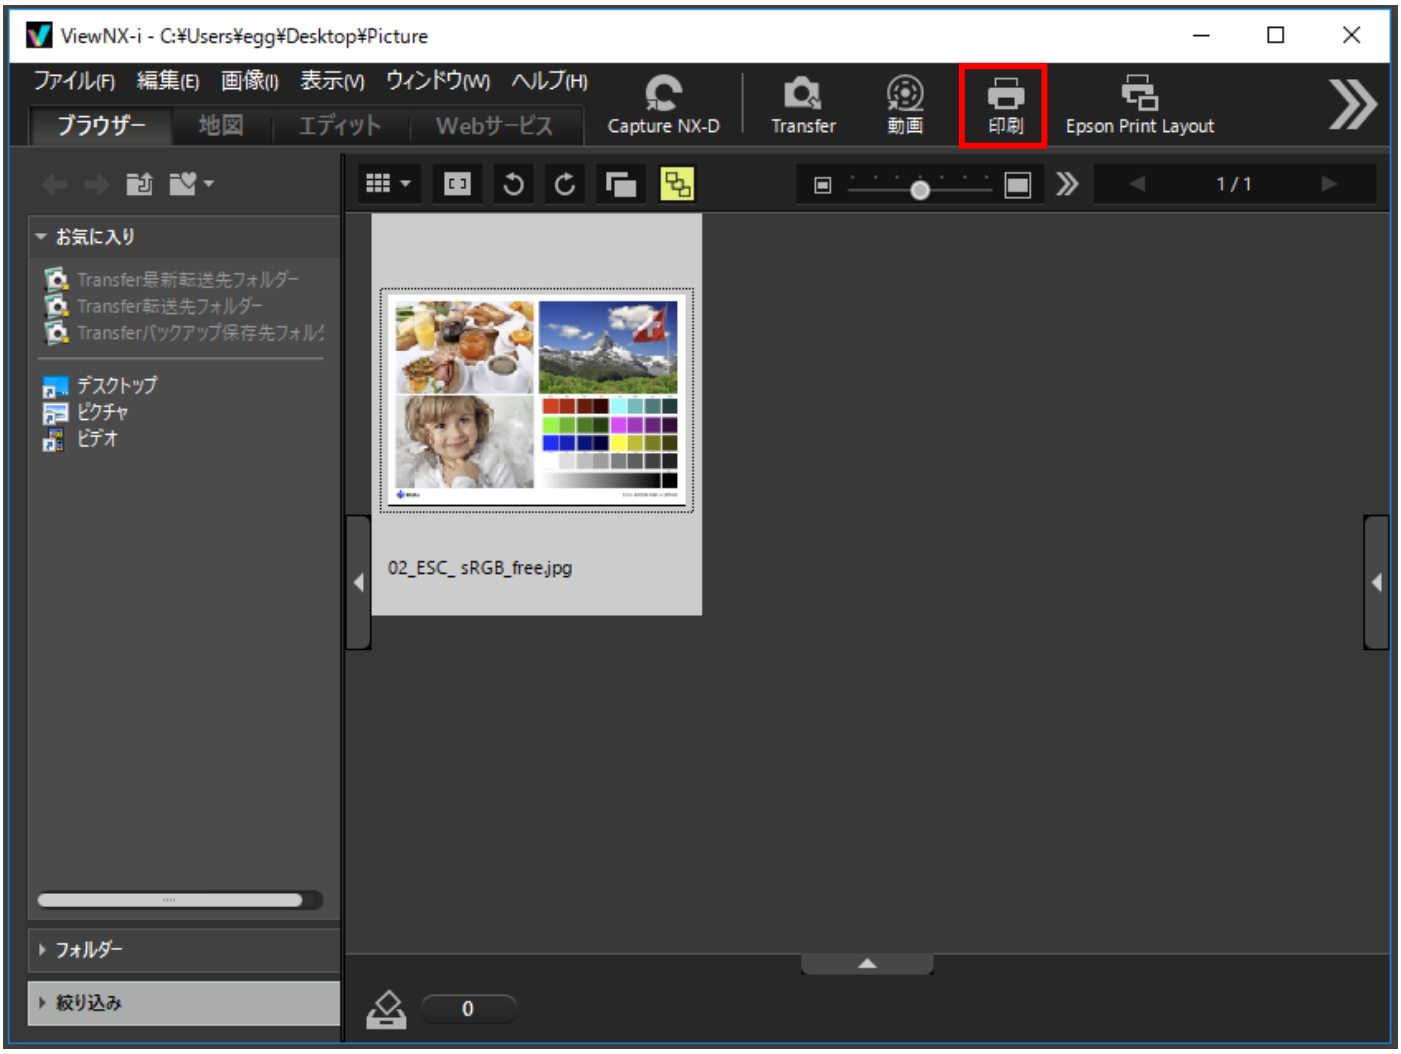

(2) 印刷設定画面で「設定」ボタンをクリックする。

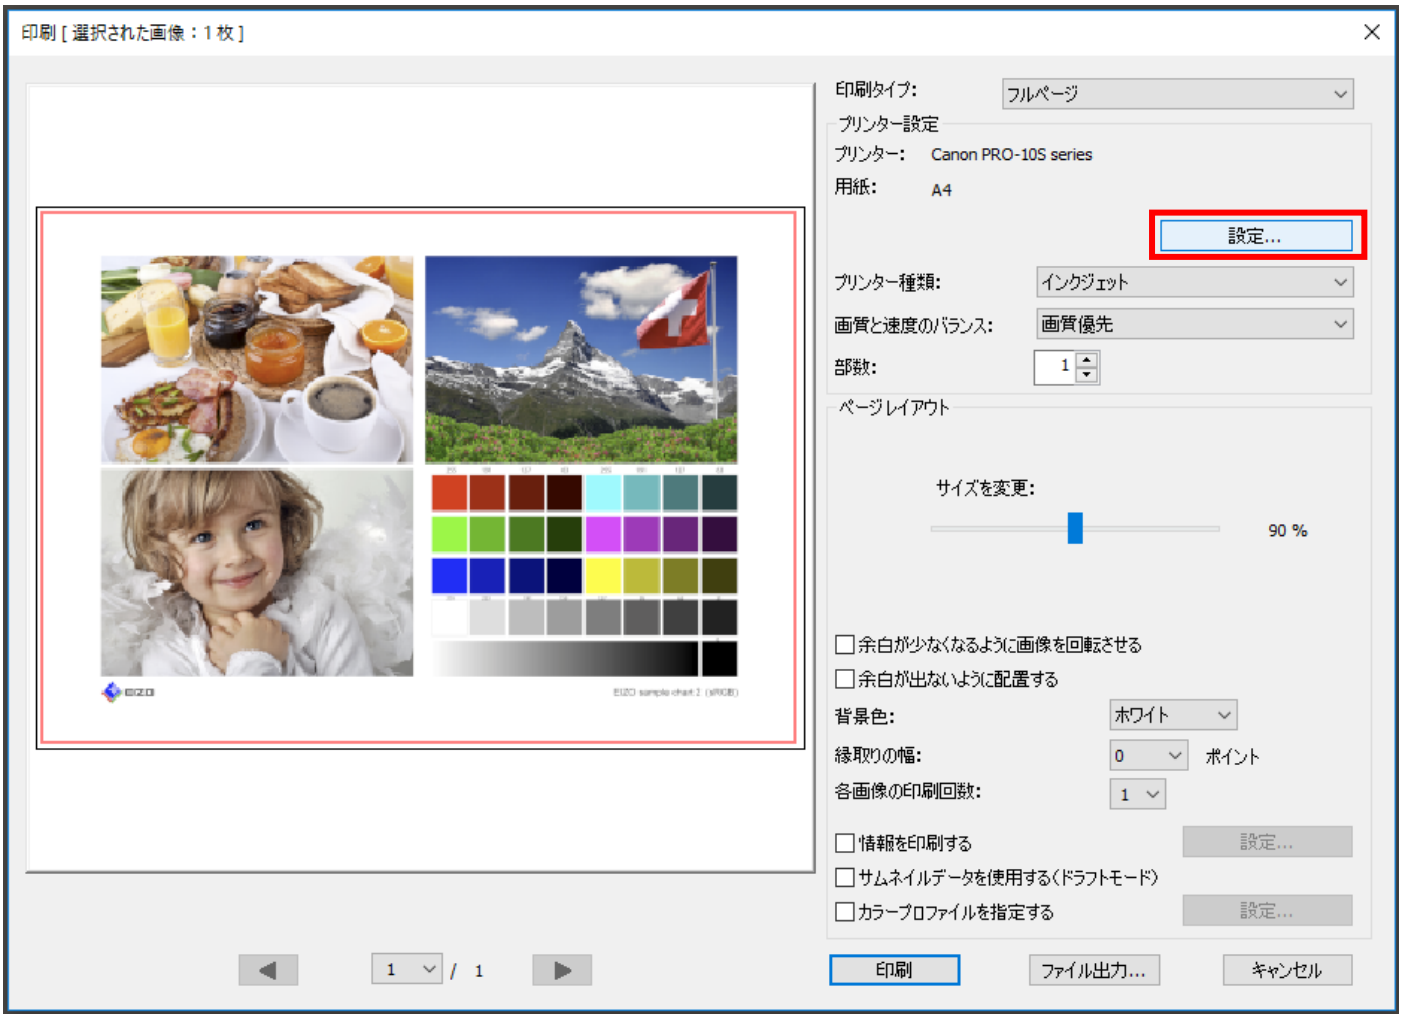

(3) プリンターの設定画面でプリンター名に「Canon PRO-10S series」を選択し、横の「プロパティ」ボタンをクリックする。

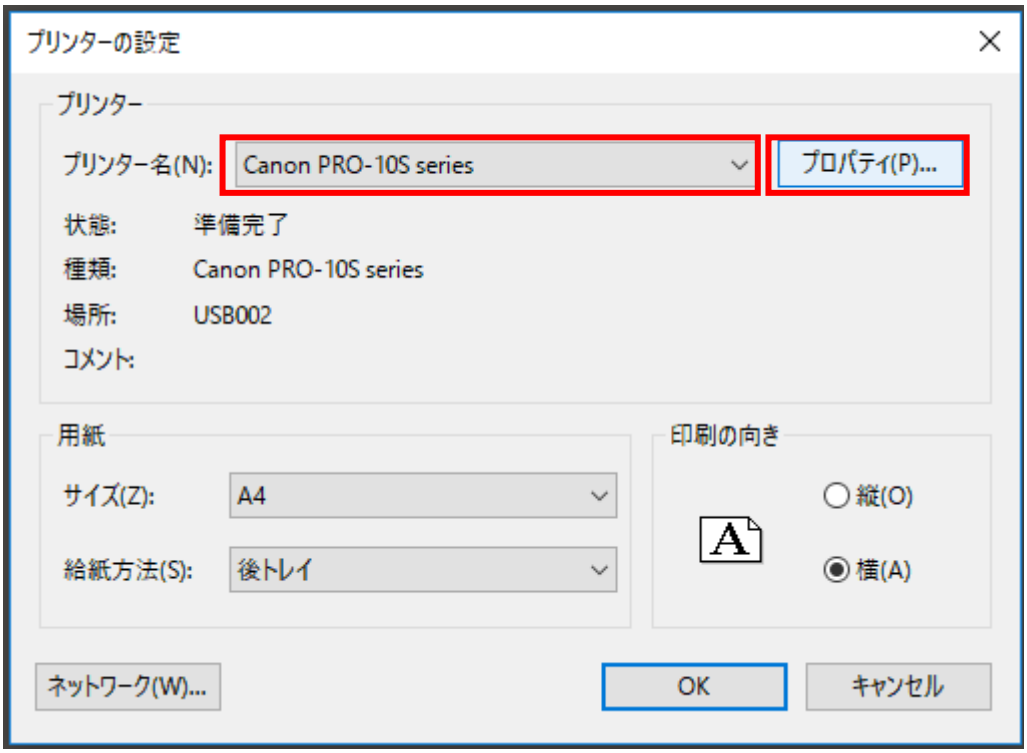

(4) プリンターのプロパティ画面で「基本設定」タブを表示し、用紙の種類に「光沢プロ プラチナグレード」を設定、色/濃度の「マニュアル調整」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

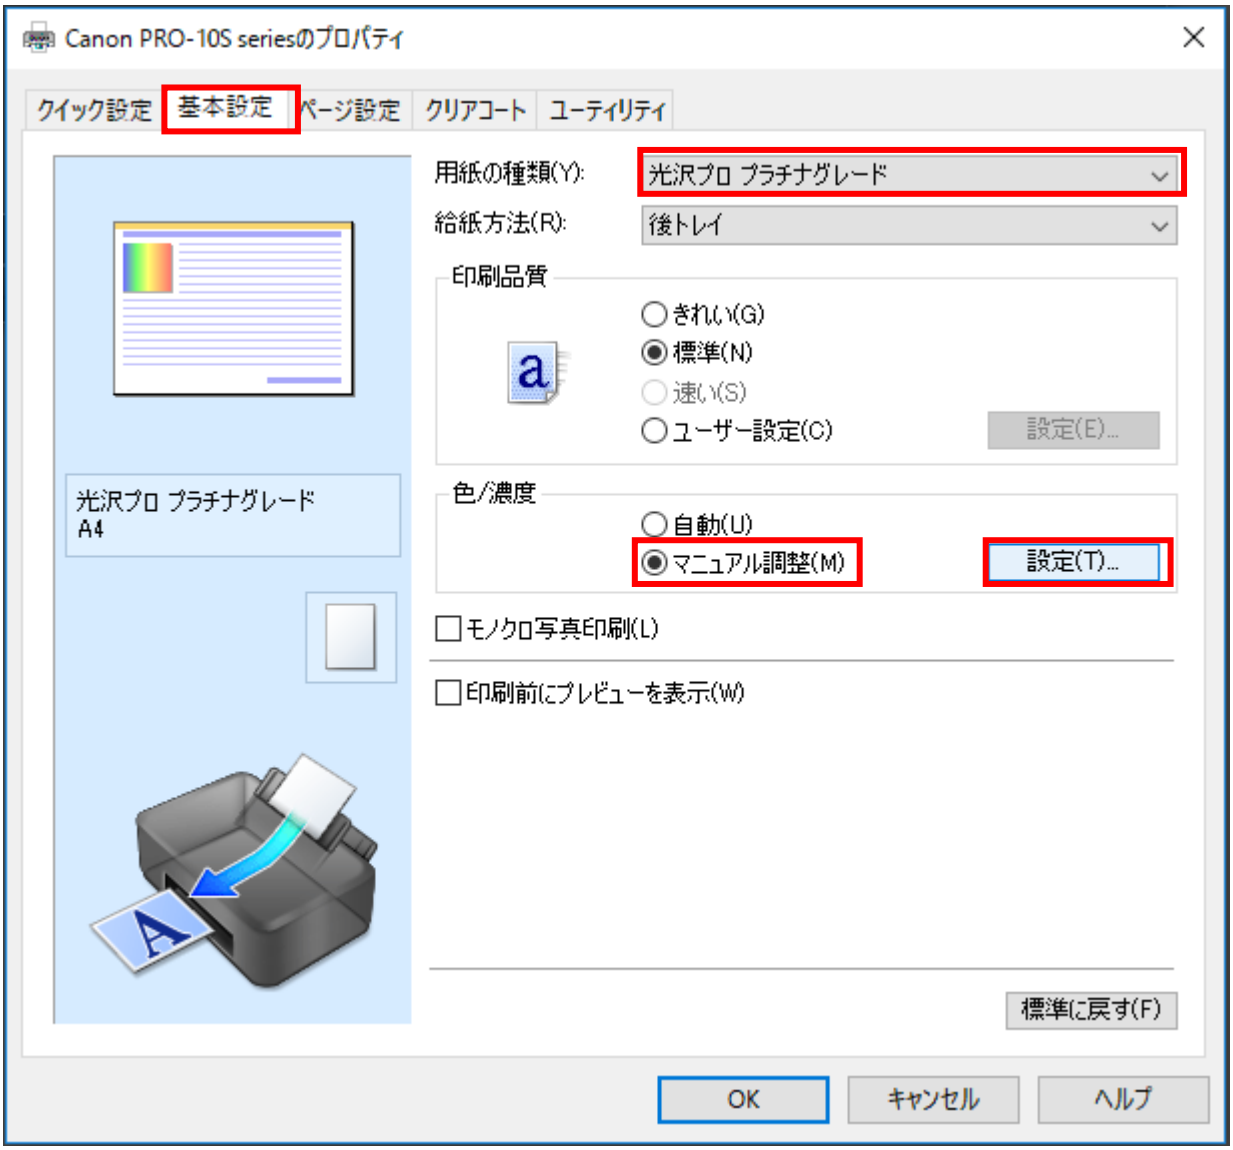

(5) マニュアル色調整の画面で「マッチング」タブを表示し「色補正」で「なし」を選択し「OK」ボタンをクリックする。

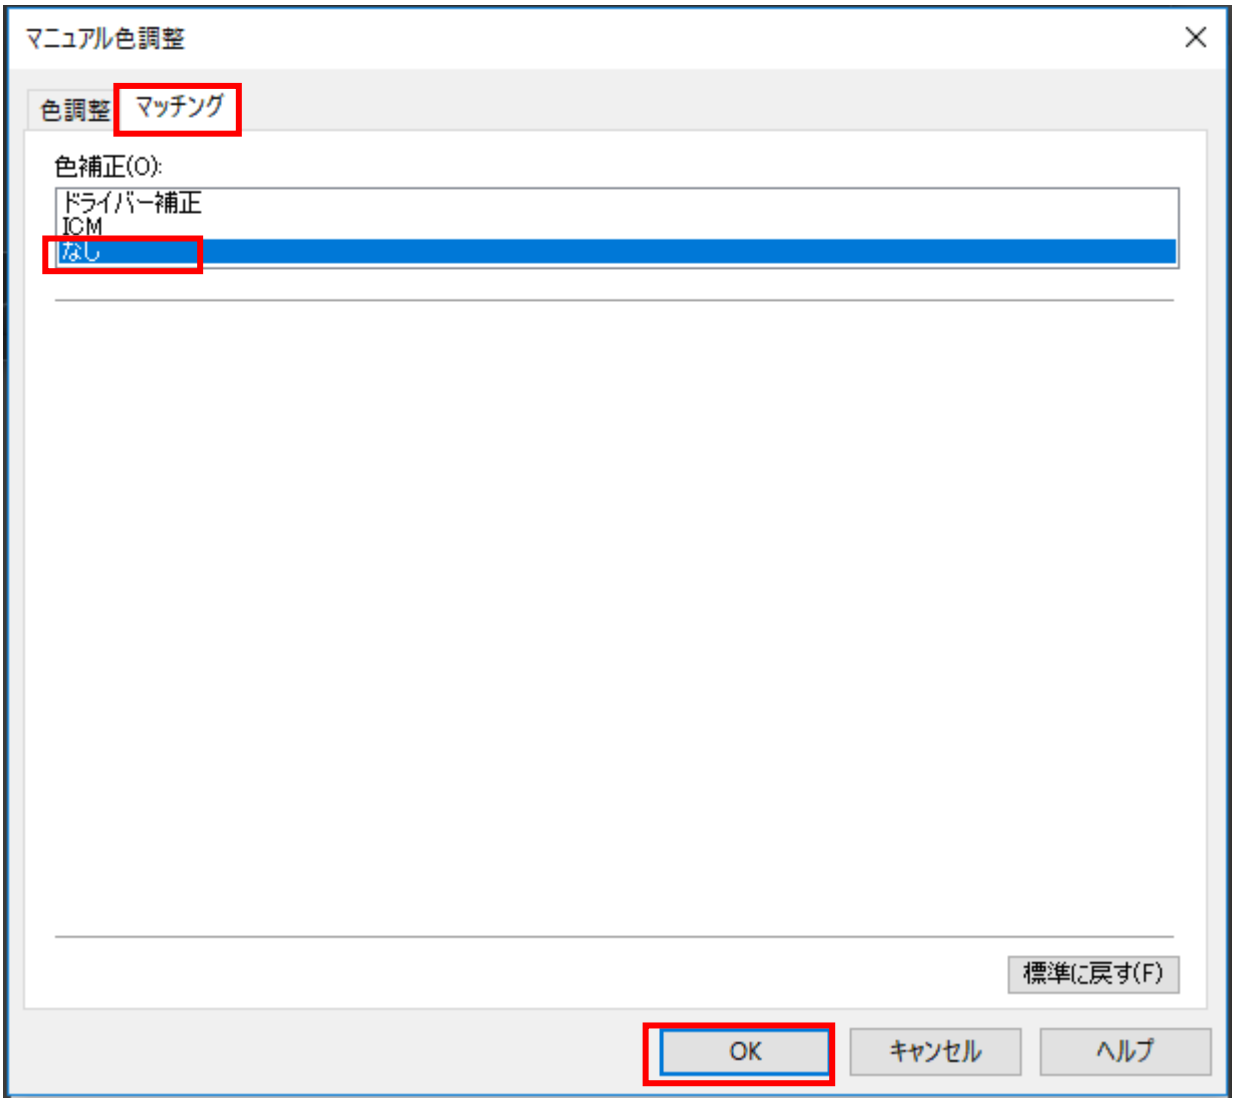

(6) プロパティ画面に戻り「OK」ボタンをクリックする。

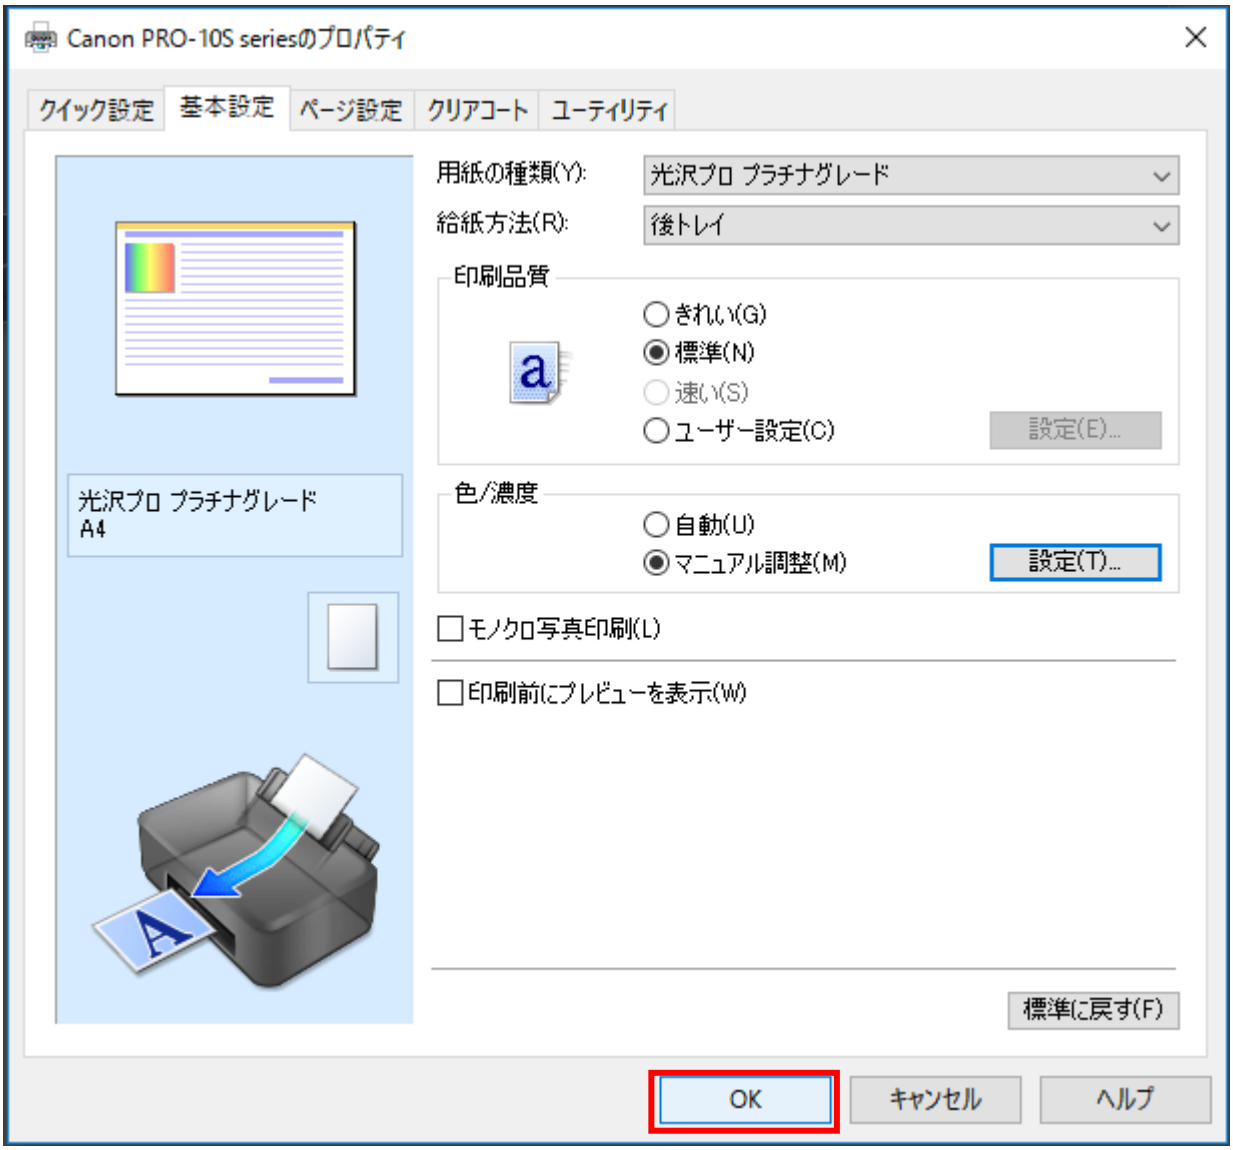

(7) プリンターの設定画面に戻り用紙サイズと印刷の向きを確認し「OK」ボタンをクリックする。

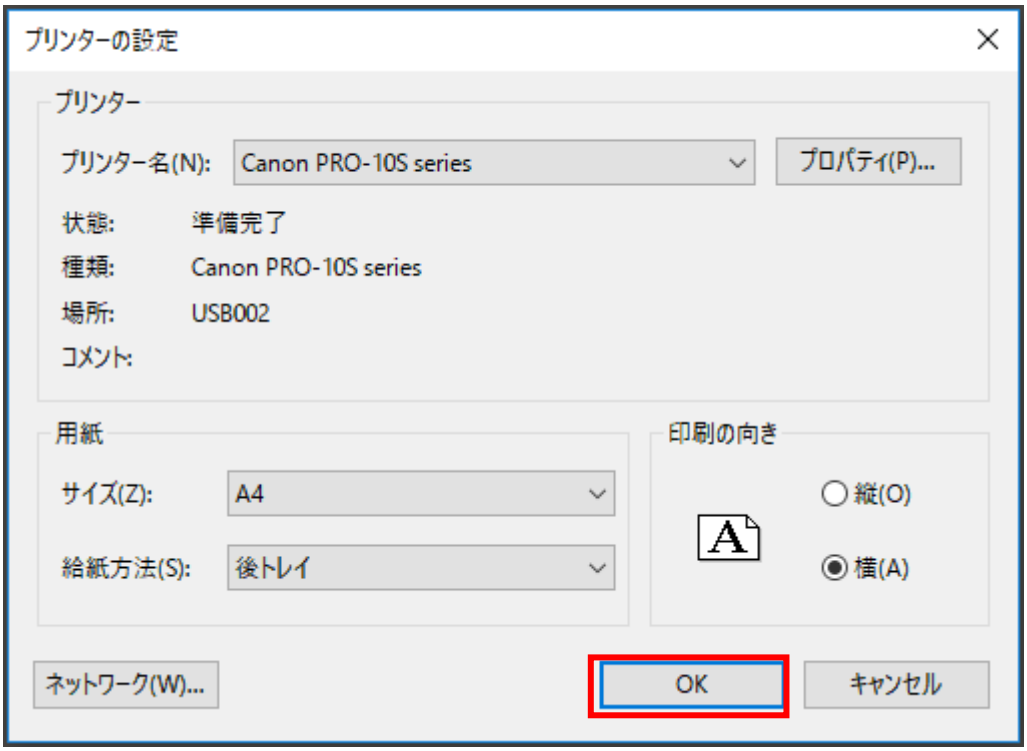

(8) 印刷画面に戻るので「カラープロファイルを指定する」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

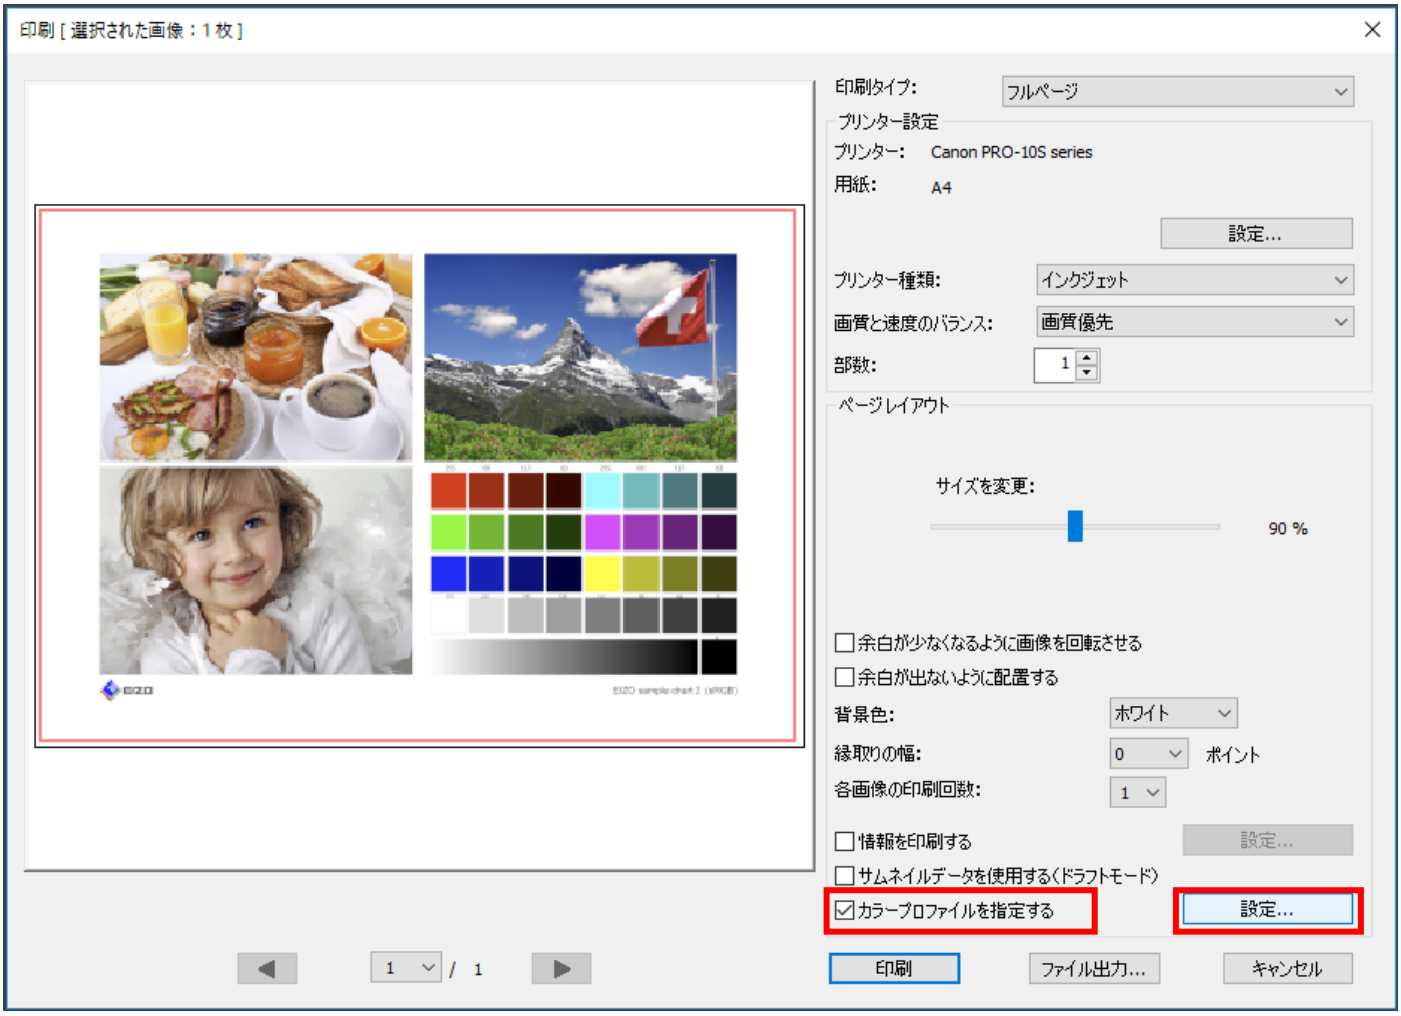

(9) カラープロファイルの設定画面で「プリンタープロファイル」に「Canon PRO-10S 〈PT〉 1/2/3 Photo Paper Pro Platinum」を設定、「マッチング方法」に「相対的な色域」を設定して「OK」ボタンをクリックする。

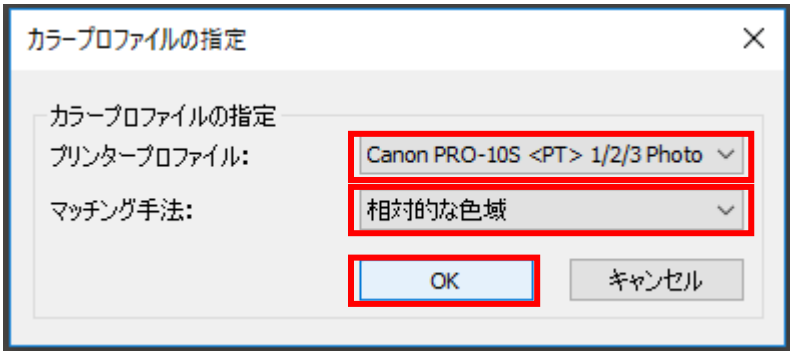

（10）　印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

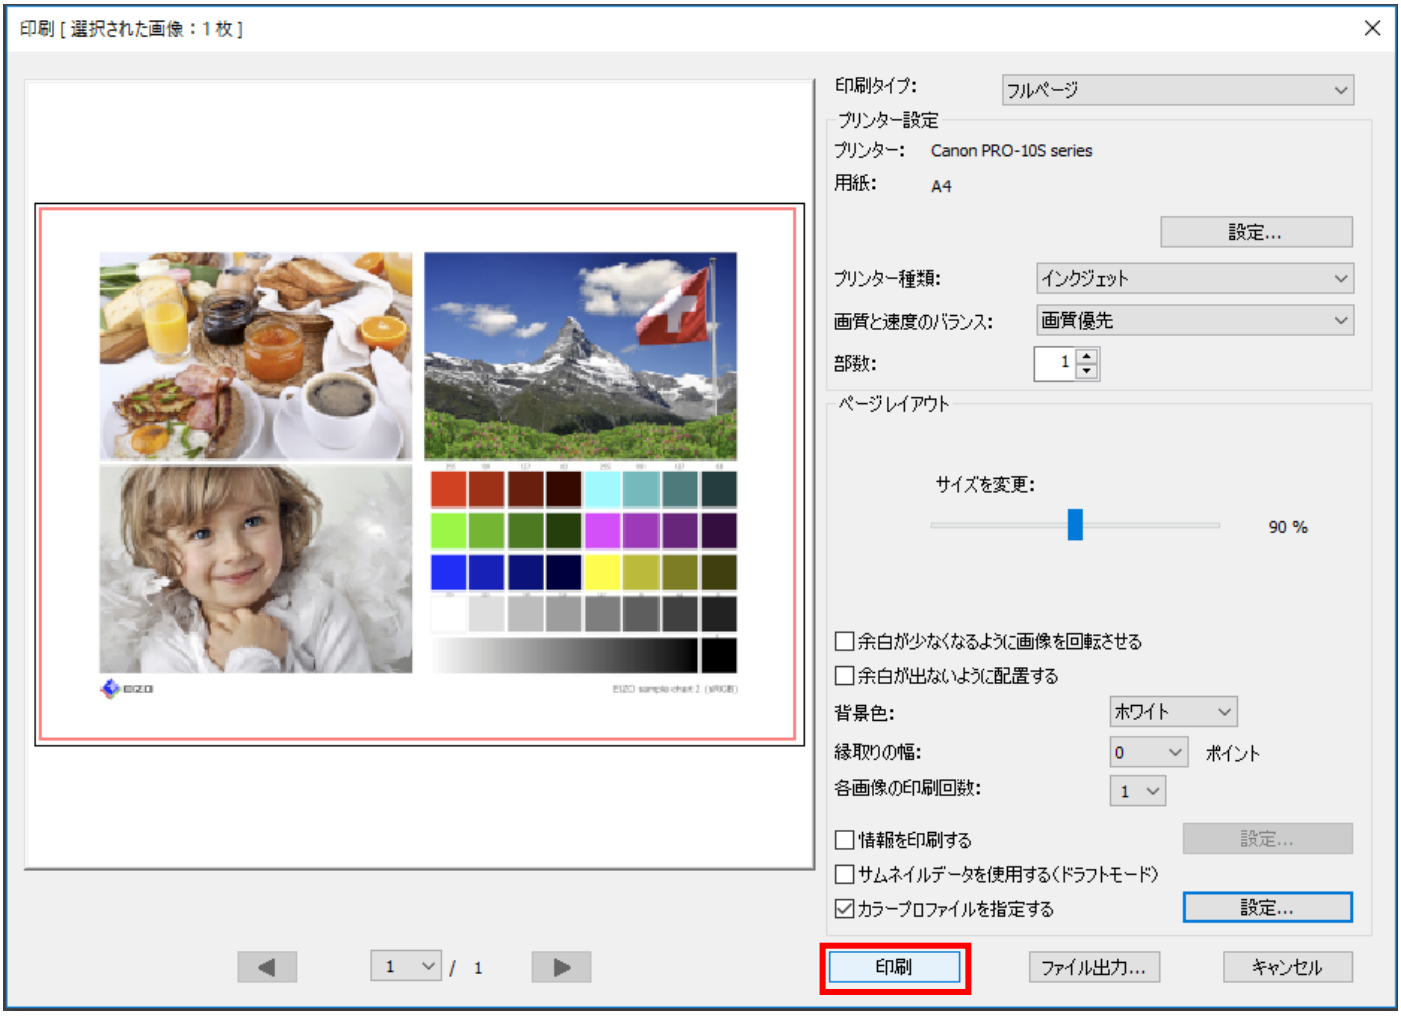

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！

✧ **画像のサムネール表示の色が不自然に鮮やかな場合は「編集」メニューから一番下の「オプション」を選び、次ページを参考にして「カラーマネージメント」タブの「サムネールにカラーマネージメントの設定を適用する」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリック、案内に従って ViewNX-i を再起動してください。**

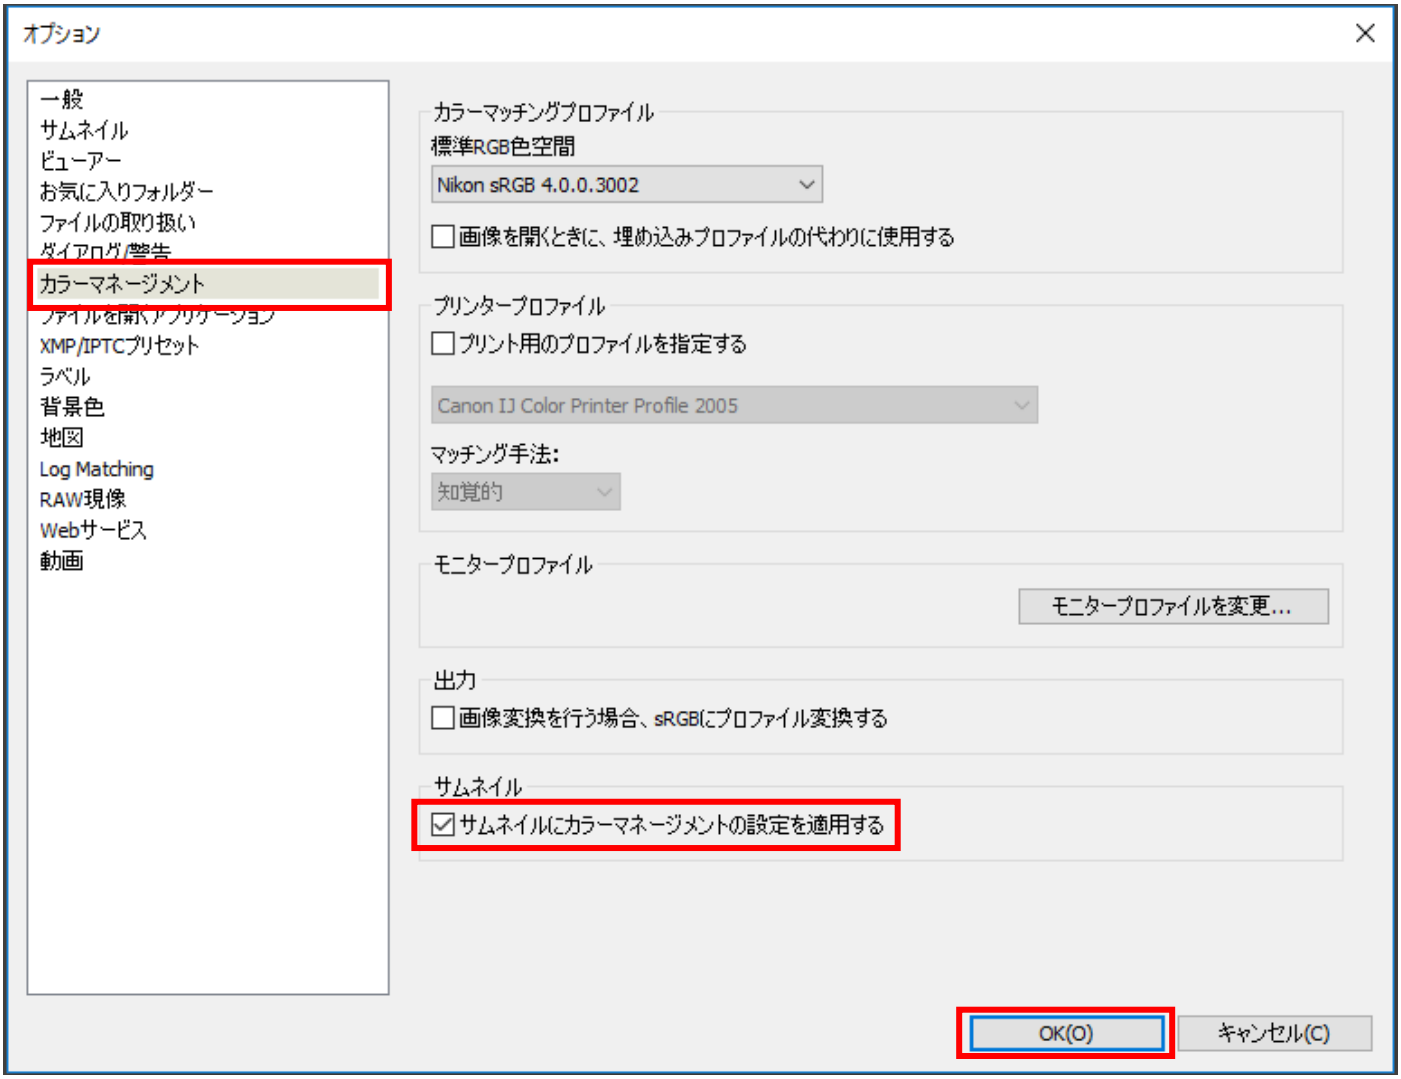
オプション
一般
サムネイル
ビューアー
お気に入りフォルダー
ファイルの取り扱い
ダイアログ/警告
カラーマネージメント
ファイルを開くアプリケーション
XMP/IPTCプリセット
ラベル
背景色
地図
Log Matching
RAW現像
Webサービス
動画
カラーマッチングプロファイル
標準RGB色空間
Nikon sRGB 4.0.0.3002
画像を開くときに、埋め込みプロファイルの代わりに使用する
プリンタープロファイル
プリント用のプロファイルを指定する
Canon IJ Color Printer Profile 2005
マッチング手法:
知覚的
モニタープロファイル
モニタープロファイルを変更...
出力
画像変換を行う場合、sRGBにプロファイル変換する
サムネイル
サムネイルにカラーマネージメントの設定を適用する
OK(O)
キャンセル(C)